


Conmutador para tarjeta con 1 microinterruptor e indicador luminoso 250 V~

REF 26526-39

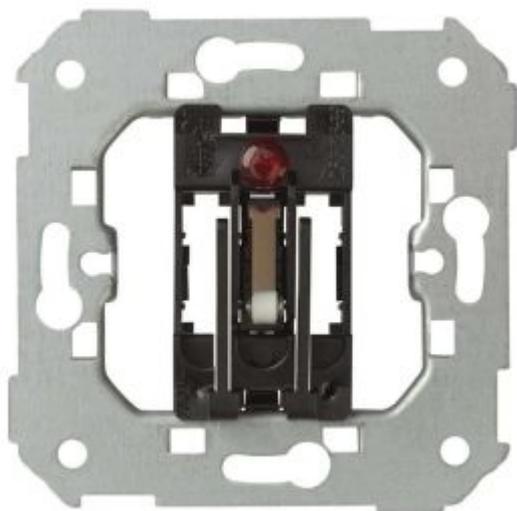

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Faston

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

3017190 MMQ

PESO NETO

0.05 KGM

PESO BRUTO

0.05 KGM

EAN PRODUCTO
8421053250082

EMBALAJE
10

ALTO EMBALAJE
82 MMT

ANCHO EMBALAJE
165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE
223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190 MMQ

PESO NETO
0.5 KGM

PESO BRUTO
0.5 KGM

EAN EMBALAJE
8421053024416