


Permutateur va-et-vient 10 AX 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide blanc Simon 270

RÉF. 20000254-090

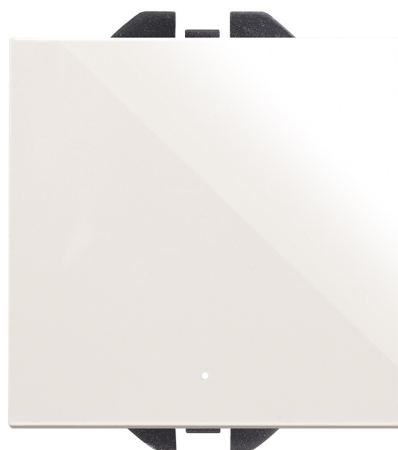

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc brillant

TYPE DE BASCULE

Large

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
1 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
Rapide

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

RAL
9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053268445

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053268452

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

713098.50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.19

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM

