


Espelho para parede de encastrar e bastidores para 3 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. 51010103-030

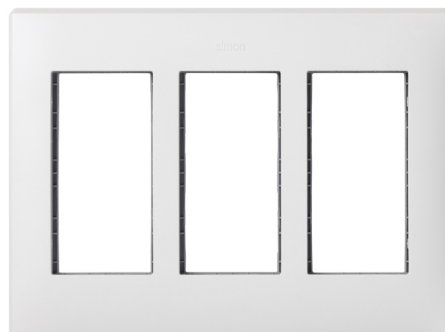

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com medidas de 157x164x46 mm, o kit caixa de parede para 4 elementos 51010103-030 dispõe de uma ficha schuko duplo e duas placas para 1RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® e acabamentos em alumínio, está pensada para a sua instalação na parede e faz parte de nossa exclusiva coleção Simon 500 Cima que oferece as soluções mais seguras para tua casa. E é que, graças a que é fabricada com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, se garante que não tenha propagação das chamas em caso de incêndio, além de uma baixa toxicidade perante qualquer emissão de fumos. Compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Se de algo se caracteriza nossa série Simon 500 Cima é por oferecer produtos que dotarão a teu lar com as soluções mas seguras do mercado. Uma série pensada para nossos clientes mais exigentes que conta com a nossa garantia de marca. Confia na Simon para a segurança do teu lar.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

RAL

9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 199 mm

VERSÃO

3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.21	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.21	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 16.42
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053090749	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 210.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.06
	LARGURA DA EMBALAGEM 230.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

