

Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. 27202-62



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los productos que componen la serie Simon 27 resaltan por aunar de manera eficiente un diseño de líneas neutras, que casa con ambientes modernos, sencillos y funcionales, con una nota de color en todos los artículos incluidos en esta gama. Uno de ellos es el Conmutador con mecanismo de intensidad 10 A y voltaje 250V~, piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido en marfil. Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar, o en su defecto un zócalo de superficie. No debe ser usado para activar alumbrados con una carga superior a 2300W.

Su funcionamiento es basculante y puede combinarse con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso. Tiene dos módulos y unas dimensiones de 45x45 mm. Su consumo de señalizador es de 0,55 mA y está diseñada para soportar bajas y altas temperaturas.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y
Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
1229865.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053035955

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1229865.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

PESO BRUTO EMBALAJE
0.35

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
53.00

PESO NETO EMBALAJE
0.36

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.04


ANCHO EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


LONGITUD EMBALAJE
221.00

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

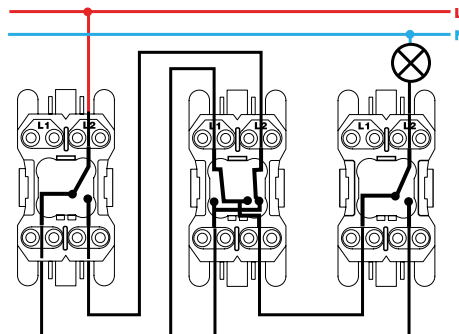


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

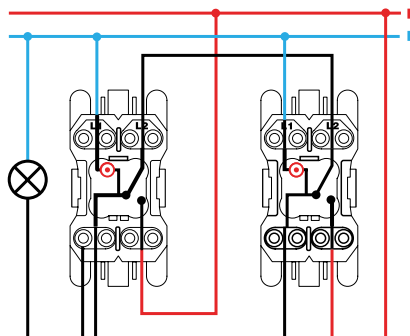

Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

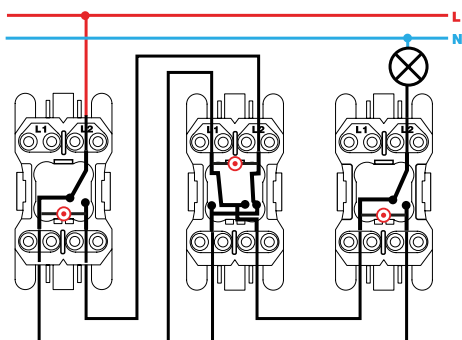

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX