


**Grupo de 2 botões de pressão para persianas 10 A 250 V~
sem encravamento e com ligação rápida de bornes branco
Simon 27 Play**

REF. 27396-65

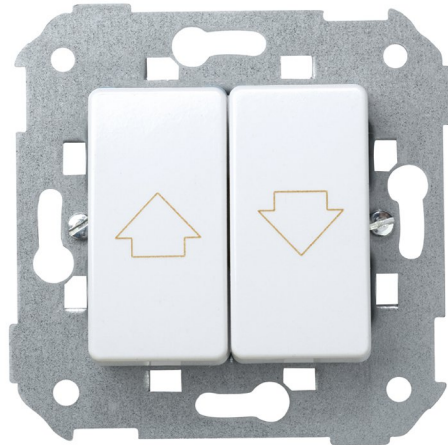

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Grupo de dois botões de pressão para persianas com uma intensidade de 10 A e uma potência de 250 V~ sem o sistema de encravamento elétrico incorporado, desenhado em cor branco e pertencente à série Simon 27 Play o qual leva ligação rápida de bornes e tipo de botão de pressão basculante, o poderás encontrar na categoria de “controlo de persianas”.

Neste caso o botão de pressão não tem sistema encravamento pelo que ao não estar dotado deste sistema requer um dispositivo de controlo para que não se acionem os dois botões de pressão simultaneamente e se estrague o elemento. É adequado em sua instalação para superfície e para encastrar o que facilita a instalação enormemente.

Está composto de materiais metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos o que faz que esteja fabricado com os elementos a mais qualidade e seu design e usabilidade sejam bem mais destacados à hora do pôr em funcionamento.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com teclas

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo sem encravamento. Requer dispositivo de controlo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE TRAVAMENTO
Sem encravamento

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Duplo

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053252031	0.08	223.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053046913	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.81
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3017190.00	82.00	0.81
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	165.00	KGM