Espelho para parede de encastrar com tampa articulada e bastidores para 3 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. **51040103-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Cima 500 da Simon, sempre na vanguarda das instalações mais modernas, permite ser utilizada em locais de altas necessidades de conetividade: escritórios, gabinetes, hotéis, salas de conferências, exposições, etc.. No caso deste espelho, encastrado na parede, a instalação no muro é mediante parafusos que são fornecidos com o material a instalar. Regula-se e nivela de acordo com os orifícios alongados que facilitam sua colocação, e, além disso, podem ser aparafusadas sobre caixas já existentes previamente. Encastrados na parede. Espelho para parede de encastrar tampa articulada e bastidores para 6 elementos branco Simon 500 Cima, 6 elementos. (-5 a +60º C e +90º C UNE-EN 60.670-1:2006). Plástico. Terminação em branco. Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Enquanto as estruturas estão encaixados na caixa, ainda que com possibilidade de aparafusar-se, a colocação da tampa é através de encaixe nas estruturas.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053092293

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.47

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.47

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053092293

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

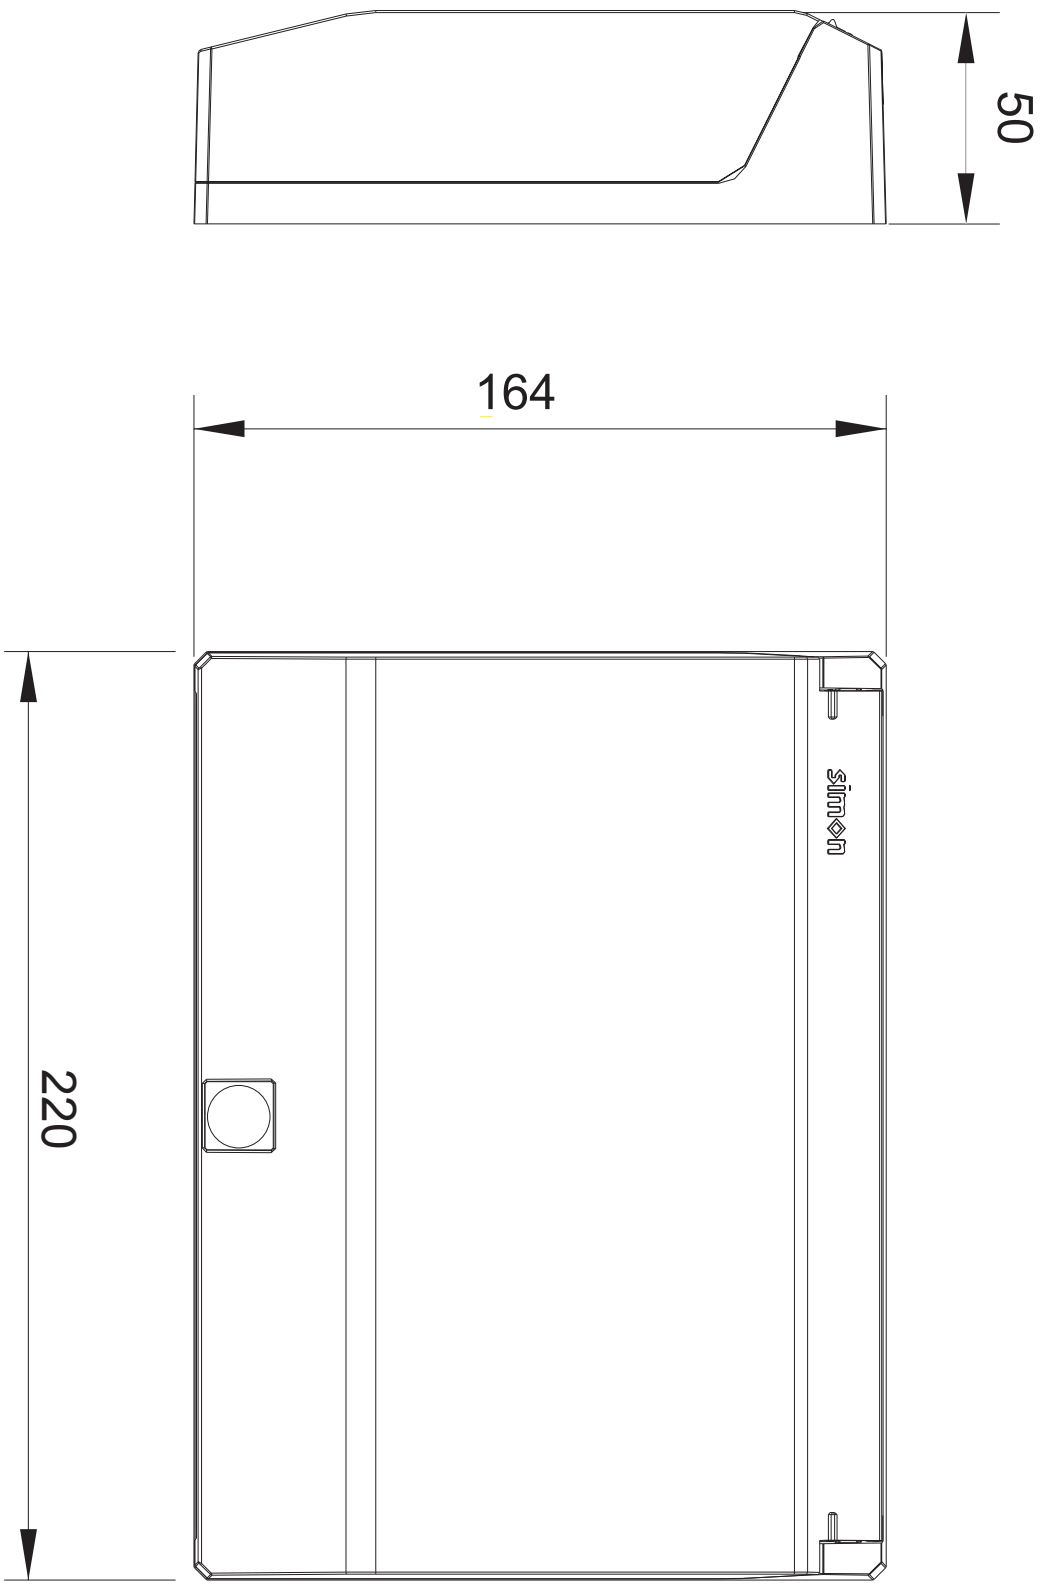
VOLUME EMBALAGEM
3.52

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.39

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.47

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
164
220
simon