


Toma de corriente duplex 2P+T con seguridad 15A 127V~ aluminio Simon 82

REF. 82424-43

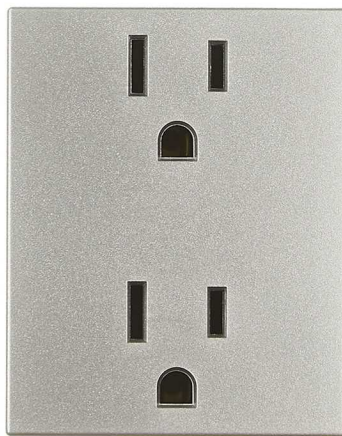

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En todo hogar es primordial tener tomacorrientes funcionales y seguros.

La Serie Simon 82 lleva este concepto al siguiente nivel añadiendo armonía en diseño en sus productos para que los espacios no simplemente sean útiles, sino que sean bellos.

Este tomacorriente forma parte de toda una gama de productos con acabado en aluminio, los cuales son recomendables adquirir e instalar de manera conjunta para mantener la integridad del diseño y el buen gusto en los espacios de la casa.

Tomacorriente doble con 3 módulos. Tiene dos salidas de corriente que lo hacen altamente funcional y adicionalmente tiene seguro para niños lo cual lo hace ideal para el uso doméstico.

Funciona idealmente con corrientes de 15 Amperios con no más de 127 Voltios. Su instalación es muy simple ya que a decisión del portador puede instalarse cómodamente en la superficie o empotrarse de manera vertical u horizontal dependiendo del diseño que se desee en el lugar.

El único mantenimiento que requiere es la ocasional limpieza de la capa exterior con un paño delgado y seco.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40.80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

54.60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

68.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.15

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

61.25

PESO NETO DEL PRODUCTO

54.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020304980

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

ALTURA EMBALAJE

46.00

ANCHO EMBALAJE

139.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.49

PESO NETO EMBALAJE

436.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


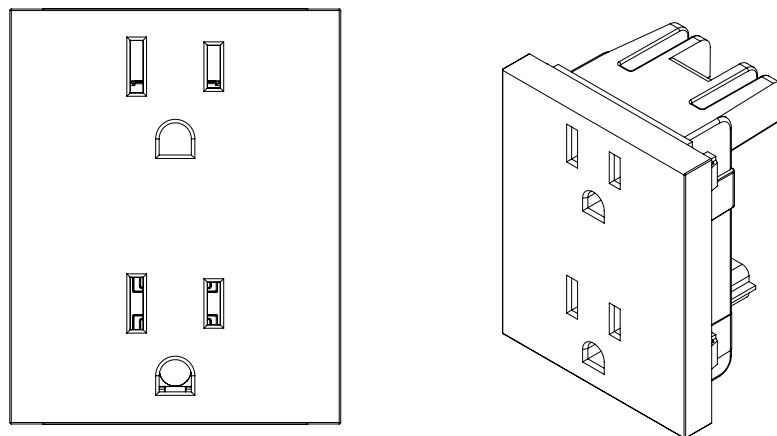


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

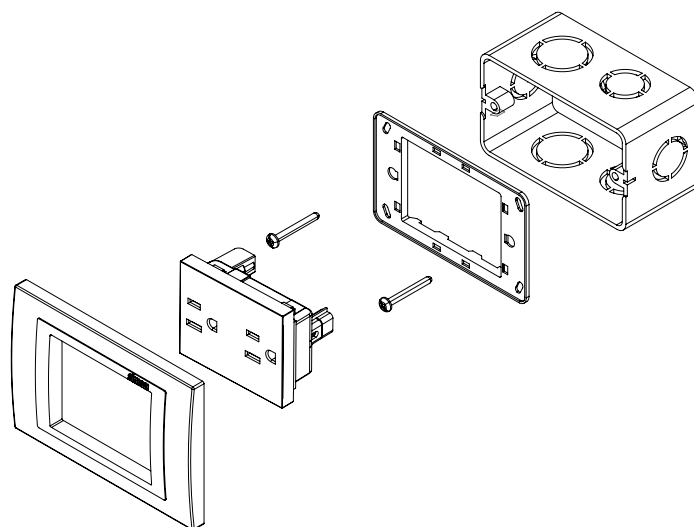