Pulsador con grabado campana 10 A 250V~ de medio elemento, luminoso y embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. **27160-64**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un pulsador con grabado de campana con una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ de medio elemento, luminoso y con embornamiento rápido de color blanco perteneciente a la serie Simon 27 Play. El pulsador podrás encontrarlo en la categoría de “mecanismos de mando”, es del tipo basculante y podrás combinarlo con la referencia 2700802-064 para la sustitución del indicador luminoso en caso de que quieras cambiarlo. Las medidas son de 45x45 mm para la instalación.

El pulsado incluye un dibujo grabado de campana para que reconozcas en la oscuridad cuál es el pulsador del timbre, diferenciando así el de la luz, es muy cómodo para urbanizaciones que tengan pisos y necesitan reconocer cuál es la tecla que pulsan para la luz o para el timbre. Además, el elemento cumple la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2043 gracias a los componentes con el que Simon lo ha fabricado, libres de halógenos y aislantes.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251683

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
22.50

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
38.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
45.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053035849

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.22

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.48

PESO NETO EMBALAJE
0.40


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

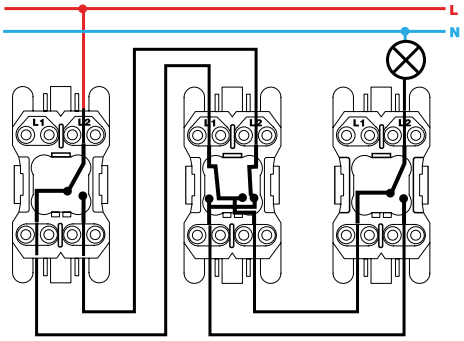


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

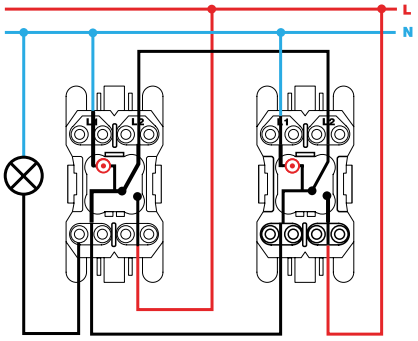


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

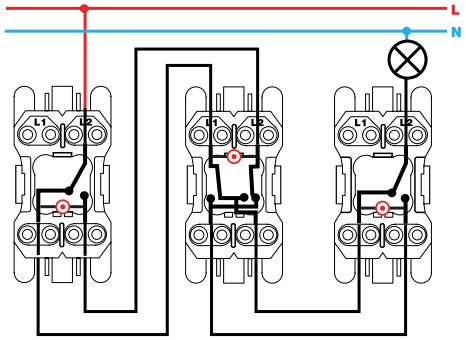

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX