


Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75393-39

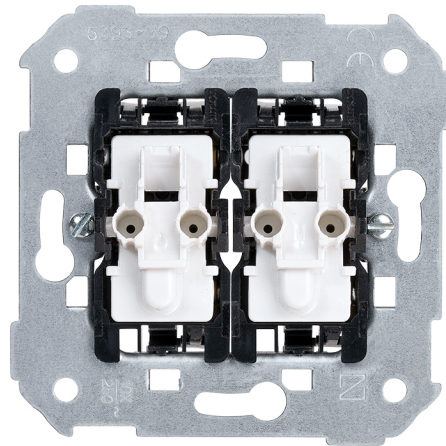

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 pulsadores con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido. De 10A y 250V.

Pertenece a la categoría de mecanismos de mando de la serie Simon 75 y es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

Tener en cuenta que la sección de cable que admite es de 1,5 mm a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 15 mm.

El consumo del indicador luminoso es de 1 mA. Estos mecanismos se montan también sobre las series 82 y 88 de Simon.

La Colección 75 de Simon ofrece numerosas funciones que aportan confort y seguridad, al mismo tiempo que ofrece una amplia gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio. Distintos colores en un mismo marco que dan lugar a multitud de posibilidades para formar el conjunto ideal que mejor se adapte a las distintas necesidades de cada instalación.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature y Simon
82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1.5 - 2.5	10 A	5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (mA)	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
1 mA	IP20	30
NÚMERO DE CONTACTOS	ENLAZABLE	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
4	No	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
1 elemento	Push	Doble
FRECUENCIA (HZ)	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
50 Hz	No	250 V~
FUNCIÓN INDICADORA	TENSIÓN NOMINAL (V~)	NÚMERO DE CABLES
Sí	250 V~	4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Universal	Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255988

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.073

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.073

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053036617

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

82

ANCHO EMBALAJE

165

LONGITUD EMBALAJE

223

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.725

PESO NETO EMBALAJE

0.73

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM