


Переключатель (проходной) 16AX 250В~ с безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75211-39

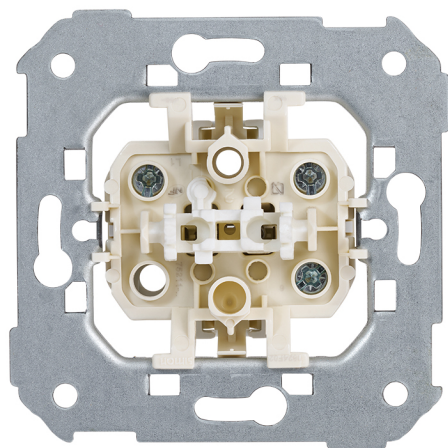

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC001590

ЗАМЕЧАНИЯ

Возможность установки подсветки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 АХ

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP21

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

ТИП МЕХАНИЗМА

Перекидной выключатель

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

МОНОБЛОК

Нет

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ЧАСТОТА

50 Hz

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

13

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

КОГОТЬ

Simon 27

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053255872

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

3017190.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.06

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053025321

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

82.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

165.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

223.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

3017190.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.63

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.63

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

