


Poussoir temporisé de 750 W/VA Simon 75

RÉF. 75325-39

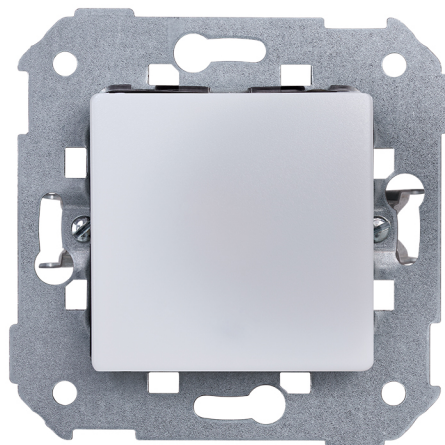

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Poussoir temporisé de 750 W/VA qui offre un système de connexion à vis. Il dispose d'une fonction temporisateur réglable de 4 secondes à 10 minutes pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Le mécanisme peut être combiné avec des poussoirs auxiliaires mécaniques. Il est adapté pour surface et encastrer, offrant une installation très simple qui ne nécessite pas de connaissances techniques avancées. Le poussoir est équipé de composants électroniques avec isolation en thermoplastique exempt de halogènes pour garantir la sécurité de tous les membres du foyer. Le mécanisme est inclus dans la série Simon 75 et a été fabriqué en stricte conformité avec la réglementation. La collection allie design, technologie et efficacité, des qualités qui résultent en des dispositifs avec affichage permettant de contrôler diverses fonctions liées à la temporisation et à la gestion du temps telles que réveil, horaire astronomique, programmation des volets et un long etc.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

750 VA

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Poussoir temporisé et notice

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Permet de le combiner avec des poussoirs auxiliaires mécaniques.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION ACOUSTIQUE

Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1,3 W

NOMBRE DE CONTACTS

4

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

MINUTERIE DE DÉCONNEXION

Entre 4 secondes et 10 minutes

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)

350 VA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)

460 VA Non compensé

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Non

COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)

78 VA

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT

1

MONOBLOC

Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)

3 A

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

ALIMENTATION (V~)

230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-20 à 75° C

TYPE

Poussoir

VERSION

Simple

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incluses

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053029299	0.10	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.10	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053029299	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
329232.00	1	0.10
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.10
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM

