


Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 RJ45 da ADC Krone® de 1 elemento grafite Simon 500 Cima

REF. 50017085-038

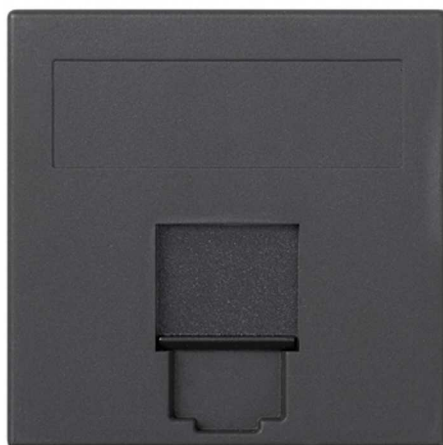

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa de voz e dados plana é adequada para conector 1RJ45 de um elemento e pertence à gama de produtos Simon 500 Cima. A tampa vem com cobertura contra poeira que a protege de possíveis agressões externas. Além disso, inclui encaixes para sua fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Trata-se de um produto composto por um módulo e cujas medidas são 50 x 50 milímetros e 11 milímetros de profundidade. Apresenta-se num original cor grafite que dotará de modernidade ao lugar da casa, escritório, local ou móveis onde se localize. Simon procura assim adaptar as últimas tendências estéticas a seus produtos para conseguir sua perfeita integração nas divisões. A placa é fabricada com termoplástico sem halogéneos, um material de alta qualidade que lhe dá ao produto uma dureza e resistência extra, assegurando seu ótimo funcionamento inclusive baixo temperaturas elevadas ou muito baixas. Além disso, o termoplástico é autoextinguível, o que significa que não propaga as chamas em caso de incêndio e reduz a capacidade do fumo, o que lhe dá segurança ao conjunto final.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com
proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltórios Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Série HK Keystone da ADC Krone®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da ADC Krone®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da ADC Krone®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053096963	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

