


**Placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento blanco Simon K45**

REF. K18/9

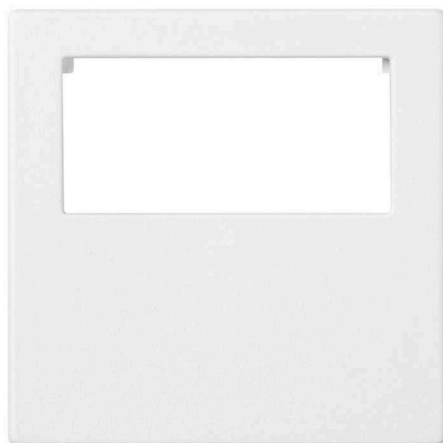

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora de la serie Simon K45 disponible en color blanco y que sirve para 1 conector (aunque no está incluido al comprar la placa) de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento. Esta placa está fabricada (según la normativa UNE-EN 60.670-1:2006) con material termoplástico libre de halógenos, un material muy seguro que garantiza la no propagación de llamas y un bajo nivel tóxico en caso de incendio y emisión de humos. La placa embellecedora Simon K45 es perfecta para instalar tanto en superficie como empotrada, en estancias con una temperatura situada entre los -5 y los más de 60°C. Tiene unas dimensiones de 45 x 45 x 8,5 mm y su limpieza es muy sencilla. Solo necesitarás un paño suave y seco y olvidarte de usar cualquier tipo de limpiador abrasivo que contenga cloro, ya que sino, la placa podría dañarse y no funcionar como debiera.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector de conexión rápida de 3 polos

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versiones para 1 y 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

GST18

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

9003

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436036697	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.18
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.18
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	