Platine IP66 avec fermeture manuelle et prise prise italien P40 avec 1 RJ45 catégorie 6 UTP laiton Simon K45

RÉF. **KSE36U/23/71**

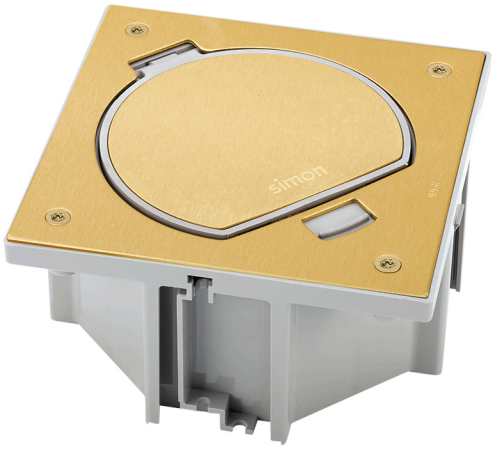

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

L'unité porte-mécanismes IP66 (130 x 130 x 55 mm) avec fermeture manuelle et prise type italien P40 avec un connecteur RJ45 catégorie 6 UTP de la série Simon K45 est conçue en laiton monté sur un socle en thermoplastique autoextinguible et sans halogène, un matériau garantissant l'absence de propagation de la flamme en cas d'incendie ainsi qu'une faible toxicité en cas d'émission de fumées. Elle supporte une intensité de 16 A, une tension de 250 V~, un dénudage de câble de 12 mm, et accepte une section de câble de 1,5 à 2,5 mm^2. Le couvercle est équipé d'ancrages qui protègent les connexions contre les pressions et tensions dues au passage des personnes, avec une base pour circuit de courant standard. De plus, son design permet une intégration parfaite dans tous types de sols, qu'ils soient techniques ou en revêtement, en associant l'unité porte-mécanismes à la cuve adaptée au type d'installation (référence KGE170 pour sol en revêtement et référence KGE170TF pour faux plancher).

FINITION

Laitons

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS
1

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE
Non

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP66

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
145 x 145 mm en suelo técnico

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE
Plastic

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053333907

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.45

POIDS NET DU PRODUIT
0.37

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053333907

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
82.00

LARGEUR EMBALLAGE
147.00

LONGUEUR EMBALLAGE
155.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1445213.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.45

POIDS NET EMBALLAGE
0.37

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM