


Conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K301

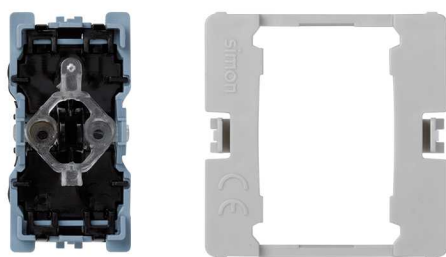

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con una dimensión de 22 x 45 mm, el conmutador con sistema de funcionamiento basculante de la colección Simon K45, ofrece la máxima funcionalidad e innovación para su zona de trabajo. Con sistema de embornamiento rápido sin necesidad de utilizar herramientas adicionales, este conmutador está diseñado para instalación tanto empotrada como en superficie para garantizar la total integración del conjunto en el espacio. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 AX de intensidad, admite una sección de cableado de hasta 1,5 mm con pelado de cable de 11 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores de termoplástico para una mayor protección de la estancia en caso de incendio. Gracias a sus materiales de composición, puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 °C y máximas que oscilan entre los -25 y los 50 °C. Debe tener en cuenta a la hora de instalación, que no se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en placas adaptadoras de Simon 500 a Simon K45.

COMPATIBILIDAD

Envolvertes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolvertes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 1,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP21

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.028	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	103823
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436046962	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.3	10	0.29
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	47	0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.028	47	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	47	