


## Grupo de 2 comutadores 10 AX 250V~ com sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75397-39

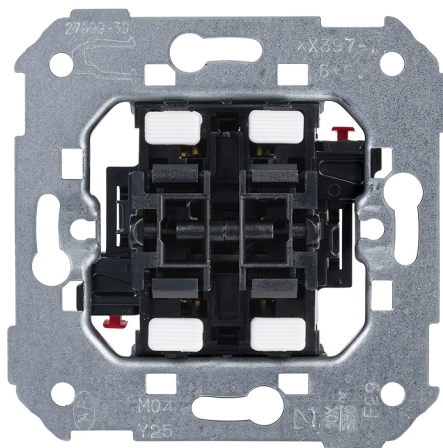

### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Grupo de 2 comutadores 10 AX 250 V~ Simon 75 com sistema de conexão rápida, projetado para o controle de dois circuitos de iluminação acionados a partir de diferentes pontos da instalação. Suporta uma intensidade nominal de 10 AX a 250 V~ 50 Hz, oferecendo uma solução eficiente e segura para aplicações residenciais e profissionais. Incorpora sistema de conexão por inserção que permite uma fiação ágil e confiável, acomodando condutores de 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup> com descascamento de 11 mm. Seu acionamento oscilante garante uma manobra precisa e durável em usos frequentes. Fabricado com componentes metálicos e isolamento termoplástico livre de halogênios, de acordo com a norma EN 60669-1 e diretrizes europeias LVD e RoHS, assegura resistência, segurança e plena compatibilidade com a série Simon 75 e suportes compatíveis.

#### MATERIAL

Metal, Plástico

#### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon  
82 Conceito e Simon 82

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

#### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS  
4

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FREQUÊNCIA  
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA  
Não

INTENSIDADE (A)  
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP21

VINCULÁVEL  
Não

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

MONOBLOCO  
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)  
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)  
30

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Duplo

TENSÃO (V~)  
250 V~

NÚMERO DE CABOS  
6

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
11

GARRA  
Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA  
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256039

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003985

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.68

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.68

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

