

Downlight Simon 735.20 Blanc neutre General 1-10V Blanc

RÉF. 73520130-984



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage technique général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

100 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 1

LUMENS (LM)

2400 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

35 °C maximum

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

2400 lm/24W

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

>50.000 h à 25°C°

PUISSANCE (W)

24 W

CONTRÔLE

1-10 V

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

100°

DURÉE DE VIE

50.000 h

IRC

80.00

TYPE DE COULEUR

NW

CHROMATICS CRI ICONS


CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.18 1.20	E(0°) 3888 E(C90) 526 E(C0) 510
1.0	2.36 2.40	E(0°) 972 E(C90) 132 E(C0) 128
1.5	3.54 3.60	E(0°) 432 E(C90) 58 E(C0) 57
2.0	4.72 4.80	E(0°) 243 E(C90) 33 E(C0) 32
2.5	5.90 6.00	E(0°) 156 E(C90) 21 E(C0) 20
3.0	7.07 7.20	E(0°) 108 E(C90) 15 E(C0) 14

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.4°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 99.4°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

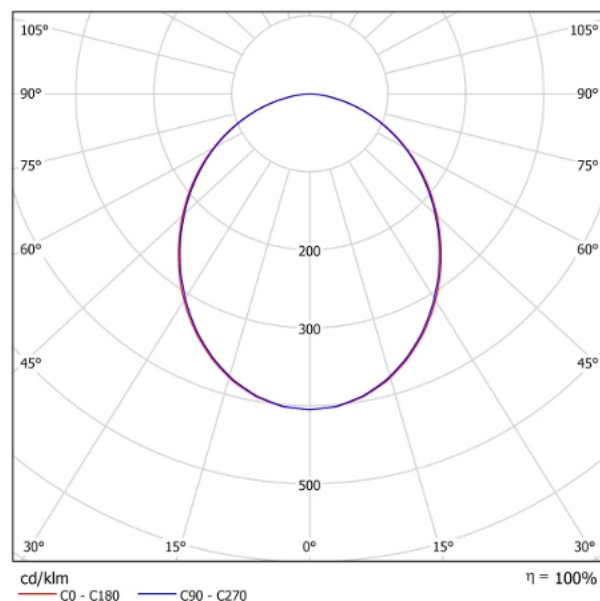

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie au plafond

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

150

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053136447	POIDS NET DU PRODUIT 1.30	LONGUEUR EMBALLAGE 255.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053136447	VOLUME EMBALLAGE 9.81
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.60	LARGEUR EMBALLAGE 285.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.30
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM