


Interruptor de persianas Simon iO de tecla estreita 700 VA preto mate Simon 270

REF. 21001333-098

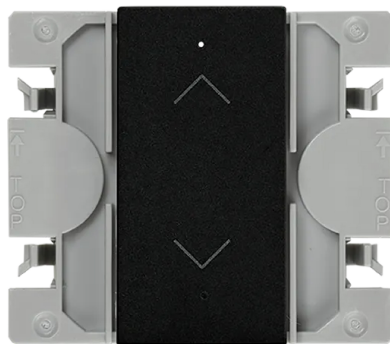

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto Mate

SÍMBOLO

Seta

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor Persianas iO e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000044

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE TRAVAMENTO
Elétrico

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-Basculante

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
9005

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 85 °C

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053282083	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053282083	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.08
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet