


Base de enchufe francesa 16 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. 75458-39

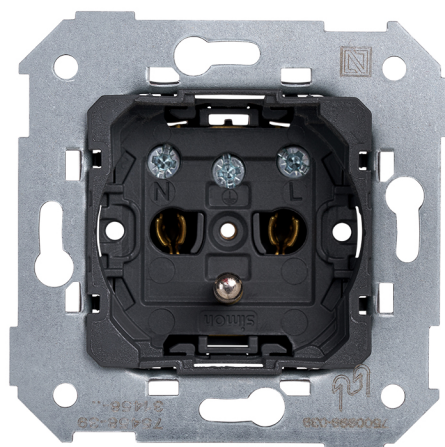

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La eficiencia energética de las instalaciones eléctricas en uno de los aspectos a tener muy en cuenta tanto en empresas como en casas particulares. De ella dependerá un importante ahorro en nuestros bolsillos, además de una correcta utilización de los sistemas que se traducirá en una mayor durabilidad de los mismos en el tiempo. Para ello existen artículos como la Base de enchufe para toma de tierra francesa con sistema de embornamiento a tornillo de la serie Simon 75. Con una intensidad de 16 A y un voltaje 250 V~, este mecanismo es válido para series 75, 82 y 88 de Simon. Su instalación, que puede realizarse en superficie o empotrada, se realizada de manera rápida y sencilla en caja universal con un tipo de funcionamiento de inserción. Las tapas incluyen la función de protección infantil, además de haber sido fabricadas con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2.5

TIPO DE CONECTOR

Francesa

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Francesa

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Si

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

35

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABLES

6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

14

GARRA

Simon 75

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053015049	3017190
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	83	0.73
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.073	165	0.73
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.073	221	KGM