


## Cadre mural et support de cadre pour 3 modules doubles blanche Simon 500 Cima

RÉF. 51010103-030

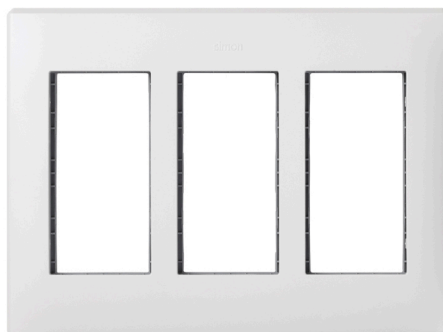

### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre mural à encastrer, supports de cadre, cloison métallique, câble de raccordement à la terre et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000007

#### REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si une fixation supplémentaire est requise.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

07

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES

6

### RAL

9003

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

141 x 199 mm

### VERSION

3 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans la boîte sélectionnée (aucun outil requis pour la fixation)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage encastré au mur

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.21    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>340.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.21                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>16.42        |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | EAN EMBALLAGE<br>8421053090749              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>210.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>2.06      |
|                                              | LARGEUR EMBALLAGE<br>230.00                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

