


## Interrupor bipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo Simon 28

REF. 26134-39

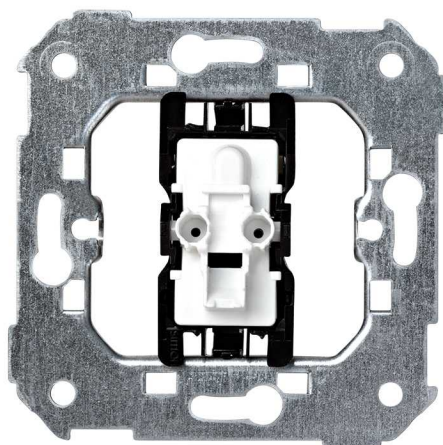

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Versión individual de 1 elemento en este interruptor bipolar (código de referencia 26134-39) con sistema de embornamiento a tornillo, funcionamiento basculante y que soporta elementos de hasta 16 Amperios y 250 Voltios de tensión. Cuenta con piloto incorporado. Este interruptor pertenece a la serie Simon 28, que destaca por tener un marco curvilíneo capaz de integrarse perfectamente en la estructura en la que se instalará. Diseños simples, de formas suaves pero, al mismo tiempo, muy modernos se juntan en esta colección. A tener en cuenta para la instalación este aspecto: la sección de cable admitida es de 1,5 milímetros a 2,5 milímetros, siendo el pelado de cable de 15 milímetros. Este interruptor reúne distintos componentes de metal con aislamiento termoplástico libre de halógenos, lo que permite una mayor durabilidad y ningún tipo de toxicidad o riesgo para las personas. Este producto sí cuenta con función de señal.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
16 AX

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)  
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
15

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0.00

EAN EMBALAJE  
8421053080290

VOLUMEN EMBALAJE  
3.02

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
10

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0.00

ALTURA EMBALAJE  
82.00

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.06

ANCHO EMBALAJE  
165.00

PESO NETO EMBALAJE  
0.58


PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.06

LONGITUD EMBALAJE  
223.00


UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

## MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


### Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

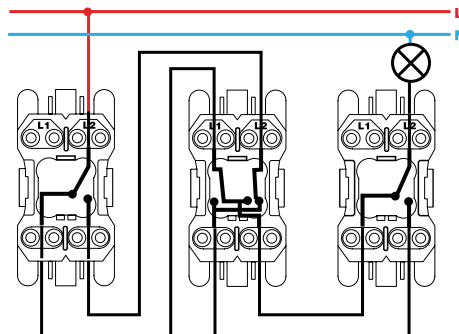


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


### Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

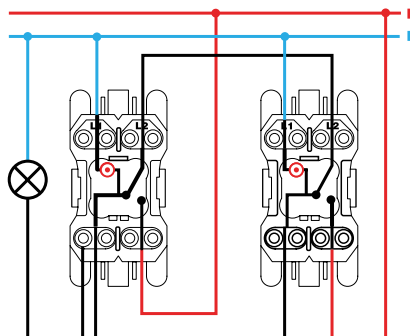

Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

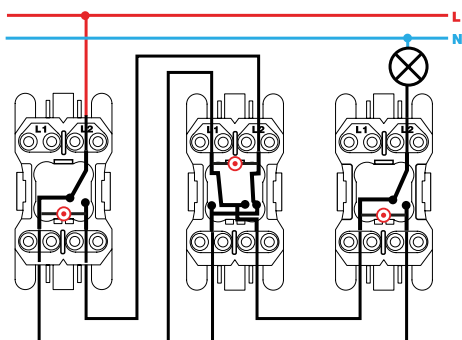

Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX