


Connecteur HDMI 2.0 4K + connecteur USB 2.0 type A aluminium Simon 270

RÉF. 20000095-093

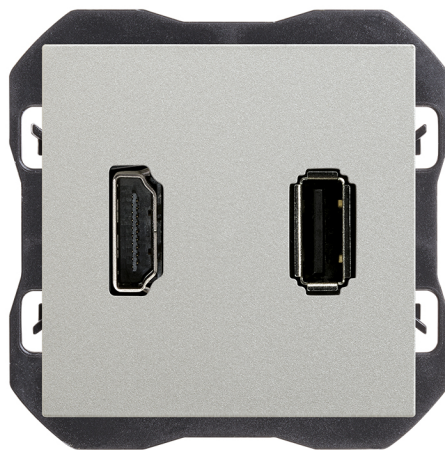

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Connecteur HDMI 2.0 4K avec connecteur USB 2.0 type A de la série Simon 270, qui associe dans un même mécanisme la connexion audio et vidéo haute définition et un port de données USB. Un amplificateur de signal est nécessaire pour les distances plus longues. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyeurs abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Aluminium mat

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CLASSE ETIM

EC002906

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur HDMI,
connecteur USB, enjoliveur et
mode d'emploi

REMARQUES

Pour des distances supérieures, un amplificateur de signal est requis. La longueur du câble dépendra du type d'émission (full HD, 3D...).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE 12V AC/DC
Non

COMPATIBLE 230V AC/DC
Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

RÉVISION
2.0

TYPE DE CONNECTEUR
HDMI + USB

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
HDMI,USB

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

RAL
9006

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
35

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

TYPE DE PORT USB
A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Connecteur traversant à vis


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053283905	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053283905	VOLUME EMBALLAGE 0.24
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.05
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

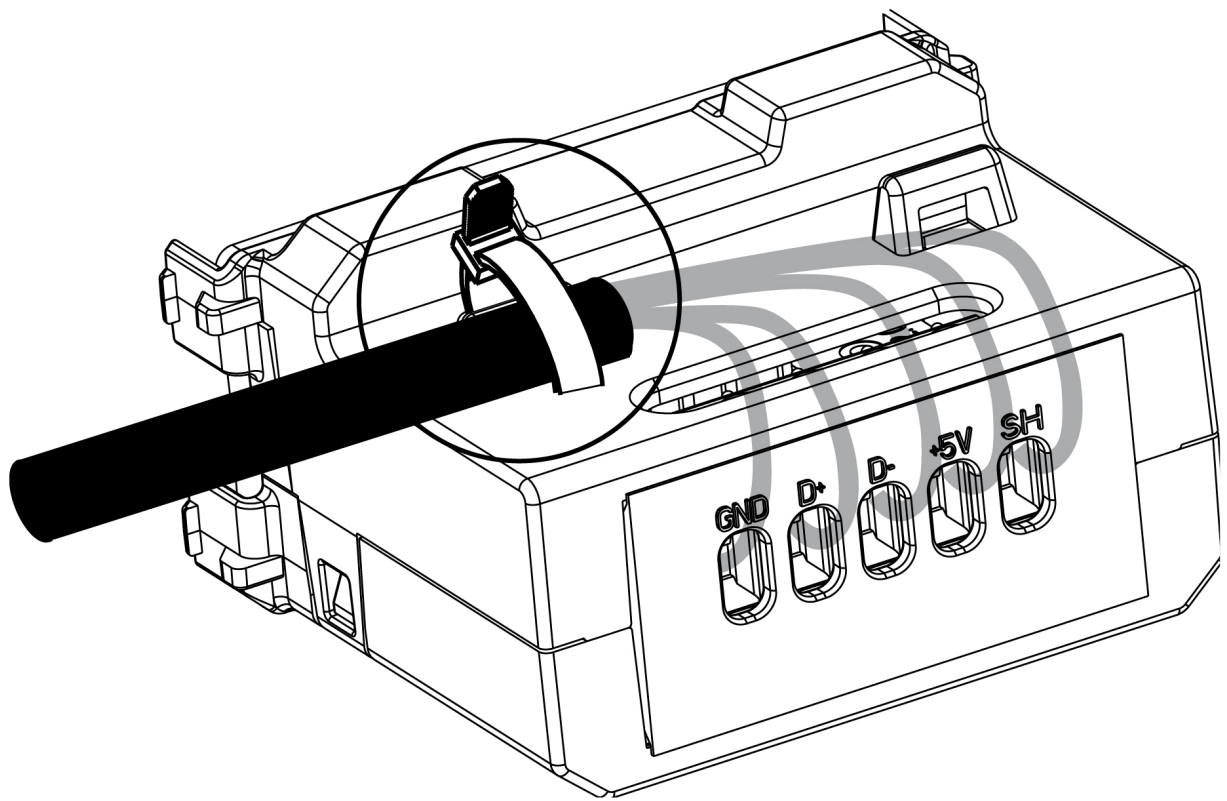

GND - 

D +

D -

R - Derecha / Direita / Droit / Right

+5V - VBUS (5V)

SH - Malla /Shell

