


Botoneira Custom 6 funções controlo de iluminação e persianas com acoplador LON e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8000675-030

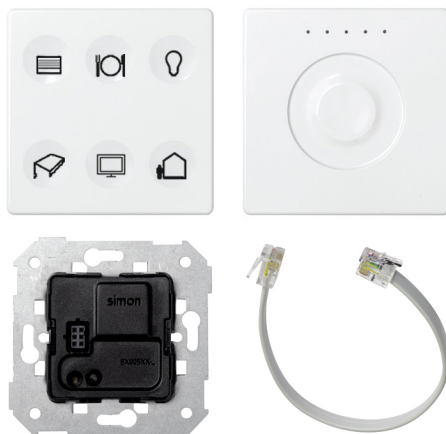

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com acabamento em branco, esta botoneira da gama Custom inclui 6 funções de controlo de iluminação e persianas. Conta com acoplador LON e Slide Controlo e pertence à série Simon 82 Sense. Este artigo tem um tamanho de 55x55 mm e é fabricado com componentes elétricos com isolamento sem halogéneos e embelezador em material termoplástico em absoluto cumprimento com a norma vigente. O seu funcionamento é tátil e caracteriza-se por um tipo de entrada digital. Por seus especiais características, esta botoneira permite personalizar e criar uma configuração a gosto do utilizador, escolhendo as funções que este precise mediante os ícones de nossa livreria. Além disso, é compatível com os mecanismos das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Importantíssimo é dar-lhe uma adequada manutenção a este artigo. Será suficiente com usar um pano suave e humedecido levemente em água com sabão. Assim mesmo, recomenda-se evitar a utilização de detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
12

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
46,7 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
24 Vdc

PROTOCOLO
LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053129180	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129180	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	