


Módulo conversor de protocolo DALI a DMX

REF. 89000300-039

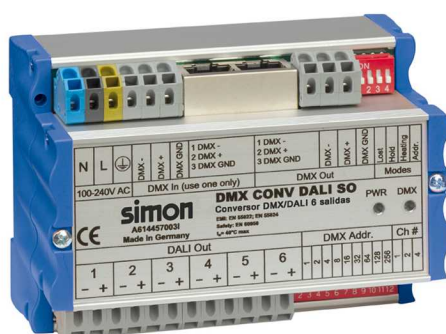

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con sistema Plug & Play, el módulo conversor de protocolo DALI a DMX de la colección Simon Scena, le permite controlar la iluminación y el color de todo tipo de estancias para adaptarlas a las necesidades concretas de cada ambiente y situación. Permite la regulación de 6 grupos de hasta 16 luminarias DALI, con canales DMX y control Broadcast con el que las luminarias se conectarán para funcionar de forma simultánea. Gracias a este sistema, conseguirá una iluminación uniforme y homogénea, adaptada a sus necesidades tanto estéticas como funcionales. Este módulo conversor Simon Scena, es compatible con alimentación de 100-230 Voltios y con un tango de potencia de las 6 salidas DALI de 32 miliamperios (mA). Todas las funcionalidades de este módulo, podrá controlarlas a través de dispositivos móviles, gracias a la App para Smartphone, de forma rápida, intuitiva mientras actúa directamente sobre la iluminación del entorno.

COMPATIBILIDAD

Luminarias DALI

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo conversor DMX/DALI e instrucciones

CLASE ETIM

EC000533

OBSERVACIONES

Cada salida DALI funciona a broadcast, es decir, todas las luminarias de cada salida funcionan simultáneamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite la regulación de 6 grupos de hasta 16 luminarias DALI por grupo.

ENTRADA DE PULSADOR PARA CONTROL SIN CONSOLA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

6

TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

OPERACIÓN

Regulación

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1,5 mm

RANGO DE POTENCIA (KW)

6 salidas DALI, 32 mA salida DALI (16 luminarias)

ALIMENTACIÓN (V~)

100/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril DIN o falso techo.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053106983

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.744

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053106983

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

125

PESO NETO EMBALAJE

0.3

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

70

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.3

LONGITUD EMBALAJE

85

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.3

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT