Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50019189-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon a través de su gama Cima 500, ha conseguido una alta compatibilidad entre los diferentes conectores de las marcas de más alta calidad del mercado. Su sitema de colocación por clipaje directo, asegura sencillez y más de un 50 % de rapidez en la instalación, No es necesario pelar ni tranzar cables. La seguridad, la modularidad con sus posibles ampliaciones de acuerdo a cada necesidad, y su comodidad a la hora de conectar tanto con cobre como con fibra óptica, resuelven cualquier requisito de su instalación, ofreciéndole además la posibilidad de establecer una conectividad de alta velocidad, compatible con todos nuestros sistemas de seguridad. Se trata de una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento. Acabado blanco Simon 500 Cima. Compatible con Conectores RJ45 de Panduit®. Placa Individual Plana. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 11 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. (-5 a +60º C). Fácil mantenimiento y limpieza. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie Mini-Com de Panduit®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097182

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

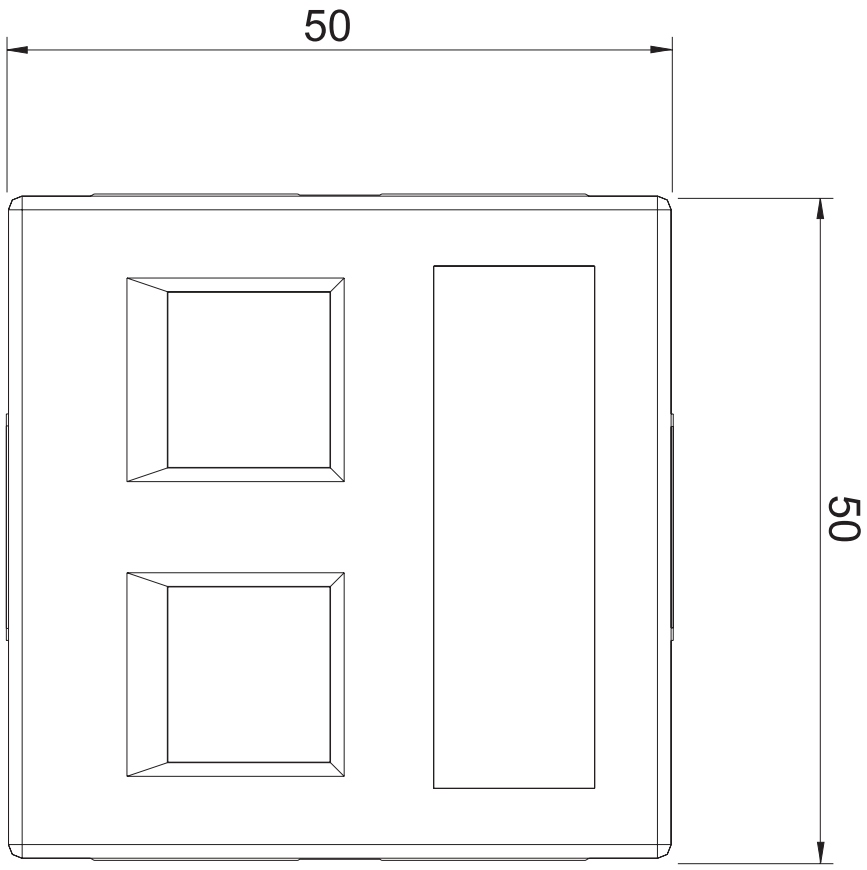
VOLUMEN EMBALAJE
0.60

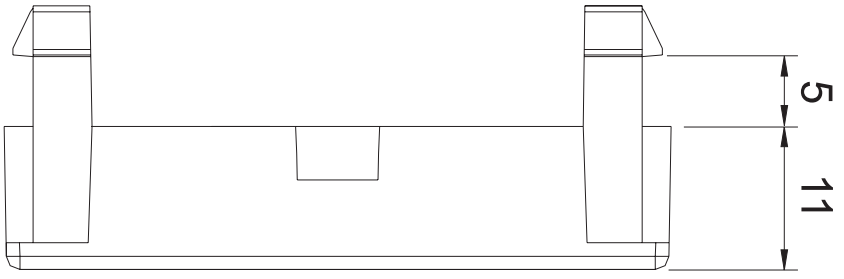
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50


5
11