Caja de pared de superficie para 1 elemento doble blanco Simon 500 Cima

REF. **51000001-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta caja de superficie alta para 1 elemento está disponible en color negro y pertenece a la serie Simon 75. Sus medidas de 82x89x37 mm y a su fabricación con componentes termoplásticos de la mejor calidad, lo convierten en una gran opción para tu hogar, y la mejor solución para aquellos que buscan la más extensa variedad de opciones con las que combinar. Aunque, como siempre, desde Simon recomendamos utilizar el mismo acabado negro para las tapas y teclas con el fin de obtener un mejor resultado. Y es que la colección Simon 75 ofrece una gran variedad de diferentes acabados que se adaptan a cualquier gusto y tendencia del mercado. Tu único problema será poder decidirte entre sus más de 24 modelos. Confía en la seguridad que sólo una gran marca como Simon puede ofrecerte.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se puede atornillar el bastidor en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
4

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 40 X 80 MM
0

RAL
9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

VERSIÓN
1 elemento doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053091586

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.27

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091586

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
100.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

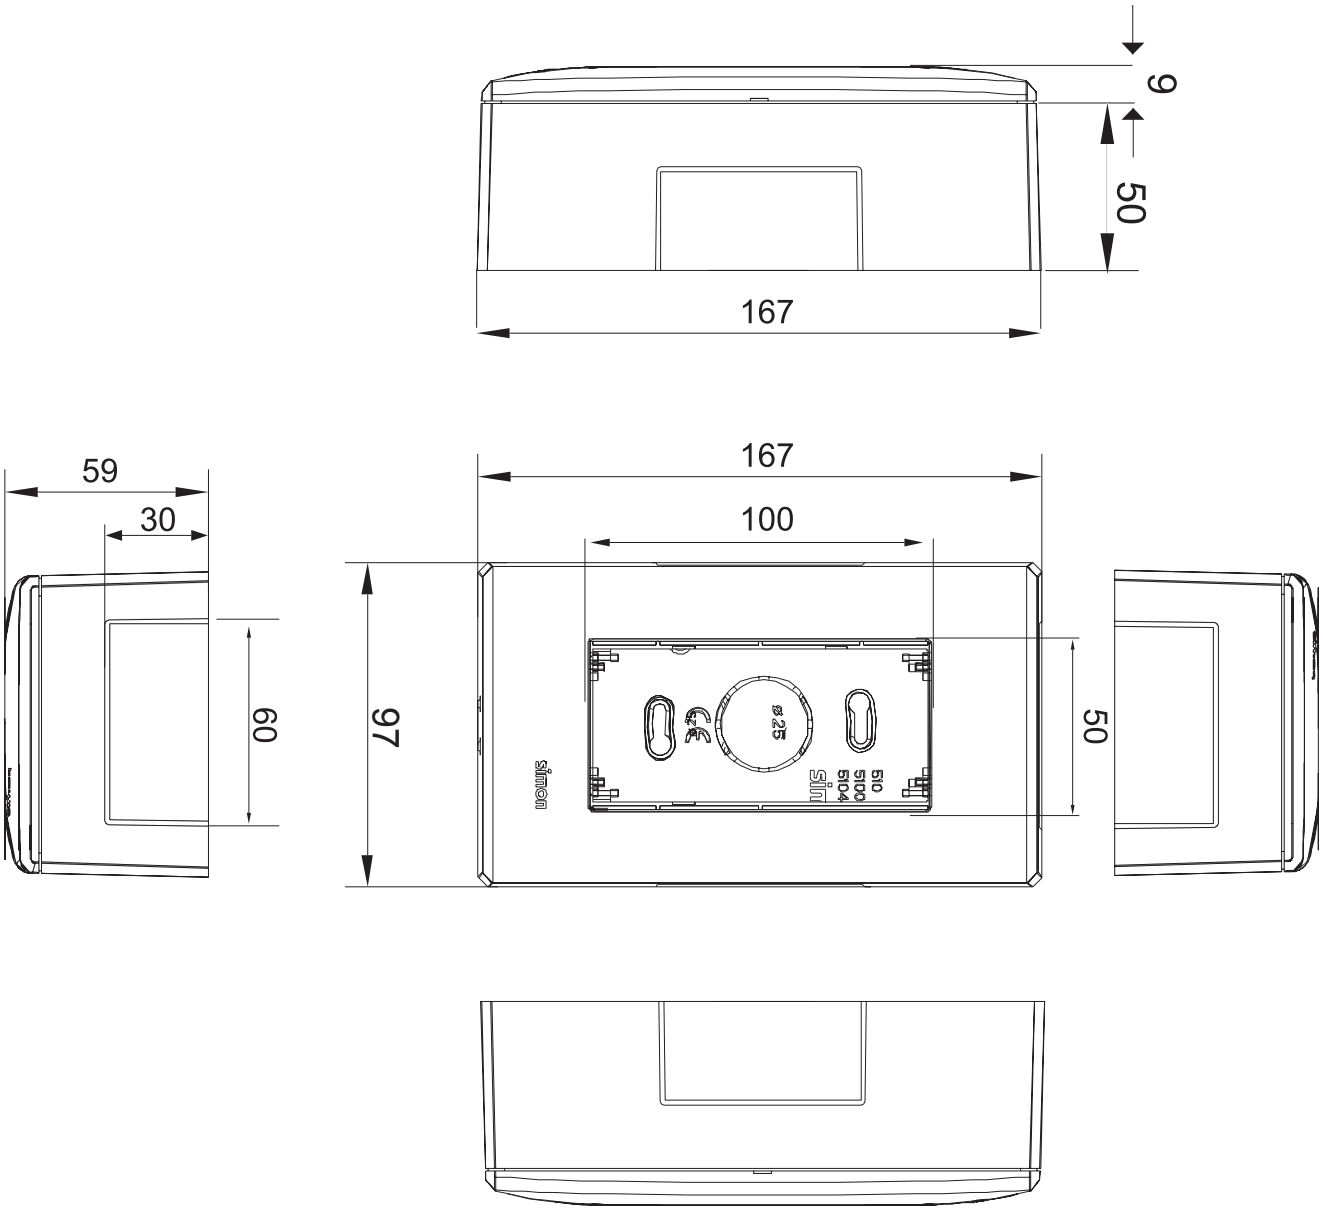
VOLUMEN EMBALAJE
1.27

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
50
167
59
30
60
167
100
97
50
ø 25
simon
510
5100
5104
Sim