


## Toma de señal R-TV+Sat final cobre Simon 270

REF. 20000488-091

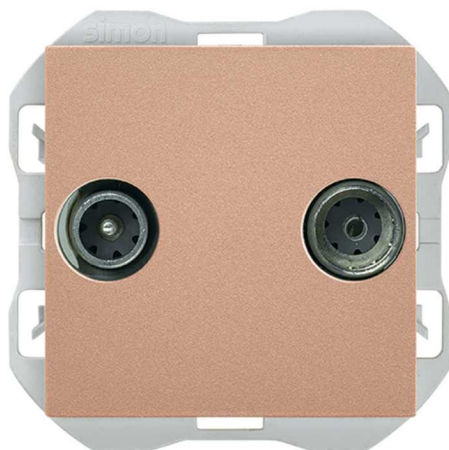

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Toma de señal R-TV+SAT final de la serie Simon 270, indicada para el último punto de una instalación en cascada. Conector de salida FM/TV macho y SAT hembra, con blindaje IEC e impedancia de 75  $\Omega$ . Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Banda de paso de 47 a 862 MHz en R-TV y de 950 a 2150 MHz en SAT, con una atenuación de derivación superior a 10 dB. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

#### ACABADO

Cobre

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### CLASE ETIM

EC000439

#### MATERIAL

Termoplástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                                   |                                                                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MERCADO DISPONIBLE<br>CE                          | CLASIFICACIÓN IP<br>IP20                                                                                            | RAL<br>1035                                                |
| COMPATIBLE 12V AC/DC<br>No                        | MANTENIMIENTO<br>Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)<br>-25 - 50 °C |
| COMPATIBLE 230V AC/DC<br>No                       |                                                                                                                     | PÉRDIDA DE DERIVACIÓN TV (MHZ)<br>4 dB                     |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm | TIPO DE MECANISMO<br>Insertion                                                                                      | PÉRDIDA DE DERIVACIÓN SAT (MHZ)<br>5 dB                    |
| TIPO DE CONECTOR<br>R/TV+SAT                      | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)<br>5 - 45 °C                                                            | ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (DB)<br>>10 dB                    |
| FORMATO<br>R/TV,SAT                               | IMPEDANCIA DE SALIDA (OHMS)<br>75                                                                                   |                                                            |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                        |                                                 |                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)<br>8 | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR<br>Universal     | TIPO DE INSTALACIÓN<br>Apto para empotrar              |
|                                        | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN<br>Horizontal,Vertical | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1<br>A tornillo |

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053266250

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053264973

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### ALTURA EMBALAJE

55.50

### ANCHO EMBALAJE

58.00

### LONGITUD EMBALAJE

280.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

901320.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.44

● INTERMEDIA  
20000487-09

○ FINAL  
20000488-09x

● UNICA  
20000486-09x

En Serie/Cascada



En Estrella



1



2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet