


## Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 12 elementos gris Simon 500 Cima

REF. 52053106-035

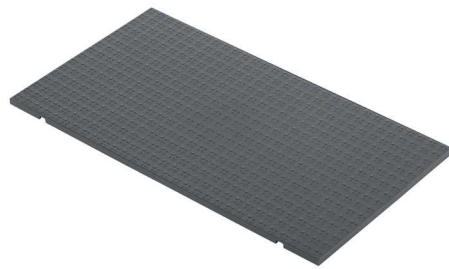

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro en acabado gris. Esta tapa pertenece a una de las colecciones más destacadas que se dedican al fomento en la conectividad de puestos de trabajo: la serie Simon 500 Cima. Las dimensiones que tiene esta tapa embellecedora son de 282 x 156 x 5 milímetros. Como elemento opcional, se puede combinar con la caja de suelo en el caso de que no se instale el mismo tipo de revestimiento del suelo. Todos los productos de la serie Simon 500 Cima están fabricados en termoplástico libre de halógenos garantizando así la no propagación de llama en caso de incendio y favoreciendo la baja toxicidad al emitirse humos contaminantes. Para limpiar usar, en seco, un paño suave. Nunca usar paños o limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes.

### ACABADO

Gris

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

### MATERIAL

Plástico

### CLASE ETIM

EC002417

### OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

08

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

### RAL

7011

### VERSIÓN

12 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053101568              | VOLUMEN EMBALAJE<br>7.48             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>75.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.20 | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>2.02           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.20          | LONGITUD EMBALAJE<br>290.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

