


Unité porte-mécanisme IP66 avec verrouillage manuel et prise de courant et 1 connecteur RJ45 catégorie 5e UTP, en laiton Simon K45

RÉF. KSE25U/23/71

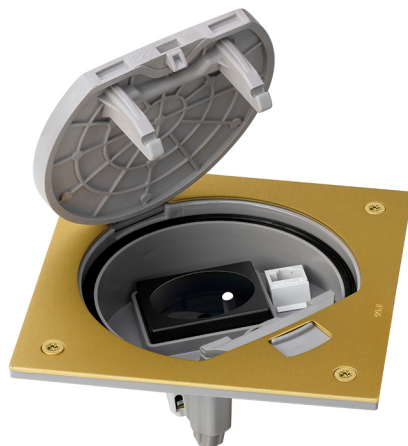

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

From the wide range of mechanism-holder units unit of the range Simon K45 we have this version with manual closure and French socket-outlet with a RJ45 category 5e UTP. With dimensions of 130 x 130 x 55 mm and made of metal materials and resistant brass finish contains a socket for standard current circuit of 16 A and a voltage of 250 V ~ with a connector. The wire section admitted is from 1.5 mm to 2.5 mm and stripping of wire of 12mm. It is supplied a single version for one element with deux modules that is screwed and signage by insertion, it also allows clips type Keystone I and II. The structure of the mechanism-holders allows it to withstand pressures and stresses produced by the step continued of people and being made of thermoplastic materials makes it an element secure against fires. Enables installation in any type of floor, combining the mechanism-holders unit with the tray conformément à the type of installation (it is recommended to check the ref. KGE170 for concrete floor, and ref. KGE170TF for raised floor).

FINITION

Laiton

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité porte-mécanisme IP66 avec verrouillage manuel, joint d'étanchéité carré pour registre IP66, 1 prise de courant française, 1 connecteur UTP RJ45 de catégorie 5e, 4 vis pour la fixation de l'unité porte-mécanisme et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Métal

REMARQUES

La couverture a des points d'ancrage qui protègent les connexions lors de l'utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

DISPONIBLE EN

Unité de support de mécanisme en laiton IP66 vide à compléter avec les solutions de la gamme K45, avec prise de courant et boîtier pour connecteur RJ45, et combinaison d'une prise de courant avec connecteur RJ45

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

CONNECTEURS RJ45

Comprend 1 connecteur RJ45 catégorie 5e UTP

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

Prise française

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2 modules

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus avec l'unité porte-mécanisme

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I and II

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I and II

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 prise pour circuits de courant standard

VERSION

1 élément

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'unité porte-mécanisme est fixée au registre à l'aide de 4 vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-mécanisme

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle s'ouvre dans le sens choisi en fonction de l'orientation du registre lors de la phase d'installation

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception permet une incorporation dans tout type de sol, qu'il s'agisse d'un revêtement de sol ou plancher technique, combinant l'unité porte-mécanisme avec le registre conformément au type d'installation (réf. KGE170 pour revêtement de sol et réf. KGE170TF pour plancher technique)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436051300

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1445213.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.44

POIDS NET DU PRODUIT

0.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436051300

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

77.00

LARGEUR EMBALLAGE

137.00

LONGUEUR EMBALLAGE

137.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1445213.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.44

POIDS NET EMBALLAGE

0.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM