
# Conmutador 16 AX 250V~ con piloto de estado y sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. **K302**

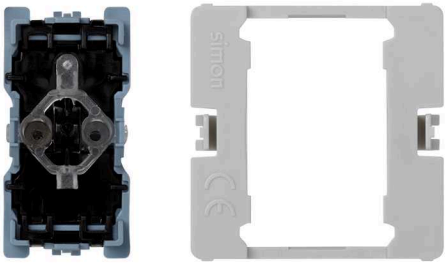

# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Ideal para zonas de trabajo, el conmutador con piloto de estado de la colección Simon K45, aporta eficacia, funcionalidad e innovación para cualquier estancia. Diseñado para instalación empotrada o en superficie, y con sistema de embornamiento rápido, no requiere del uso de herramientas adicionales y facilita el montaje y puesta en marcha del mecanismo. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 AX de intensidad, tiene una dimensión de 22 x 45 mm, con una sección de cable admitida de hasta 1,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor de termoplástico, que protege la estancia en caso de incendio y permite al conjunto alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Para su correcta instalación, debe tener en cuenta que no puede combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon Cima a Simon K45.

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

## CLASE ETIM

EC001590

## OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 1,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### INTENSIDAD (A)
16 AX

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### TIPO DE MECANISMO
Pivoting

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES
EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
2200548.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046979

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
47.00

ANCHO EMBALAJE
47.00

LONGITUD EMBALAJE
47.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
103823.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
3.00

PESO NETO EMBALAJE
0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM