Interruptor unipolar 10AX 230V~ de tecla estrecha con piloto incorporado blanco Simon 270

REF. **20001102-090**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco

TIPO DE BALANCÍN
Estrecha

MATERIAL
Plástico

COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM
EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CUBIERTA
Estreita

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 75 °C

TENSIÓN (V~)
127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053287125

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.001

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.001

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053287132

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
47.75

ANCHO EMBALAJE
57

LONGITUD EMBALAJE
262

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
713098.5

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0

PESO NETO EMBALAJE
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

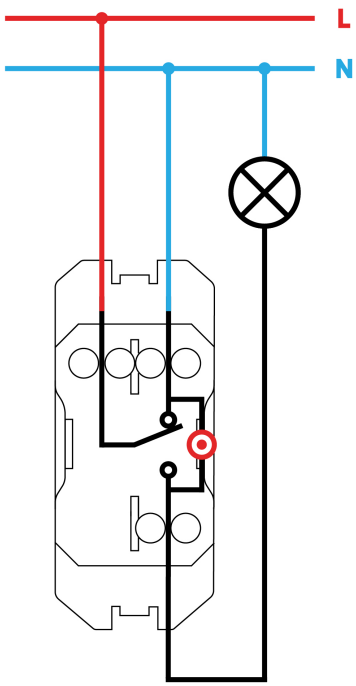
L
N