Placa de voz y datos plana sin guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 compatibilidad otros fabricantes aluminio Simon 500 Cima

REF. **50000185-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñada para un elemento y uno o dos conectores RJ45, esta placa de voz y datos plana, pertenece a la serie Simon 500 Cima. La pieza no tiene ventana guardapolvo y es apta para ser usada con componentes de otros fabricantes. Su diseño con acabado en aluminio aporta versatilidad y sofisticación en los entornos elegidos para la instalación. Estas placas son ideales para ser usadas en ambientes de trabajo, que necesitan conectar varios elementos de voz y datos. Esta es la versión individual de un módulo. Si se desea incorporar la placa Simon 500 Cima, de aluminio, a algún envolvente vertical u horizontal, los clipajes para ello están incluidos en el propio kit. Las medidas del producto son del 50 x 50 mm y 11 mmm de profundidad. Los materiales de fabricación aportan calidad y seguridad, gracias a los componentes aislados con termoplástico libre de halógenos, que no propagan los incendios. De fácil mantenimiento. No se recomienda usar limpiadores que contengan cloro.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Serie Netkey, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095294

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

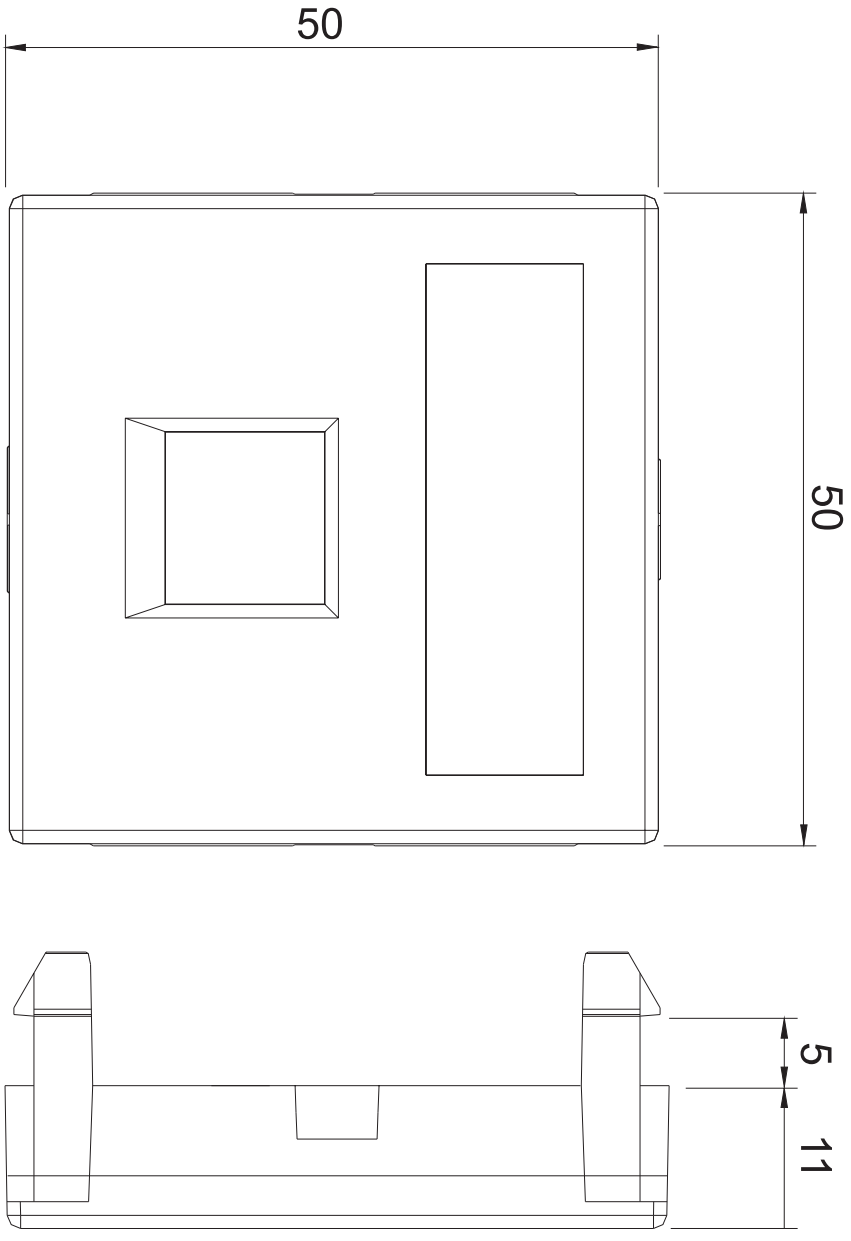
VOLUMEN EMBALAJE
1.47

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.54

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11