
Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de BeldenCDT® de 1 elemento aluminio Simon 500 Cima

REF. **50013085-033**

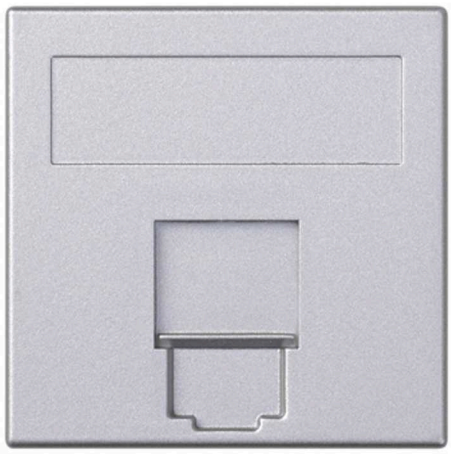

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Compuesta por 1 elemento para 1 RJ45 de BeldenCDT®, nuestra placa plana de voz y datos plana con guardapolvo En acabados de aluminio, la , pertenece a la serie Simon 500 Cima. Dispone de unas medidas de 50x50x11 mm y un grosor de 11 mmm. Su fabricación en termoplástico libre de halógenos garantiza que no haya propagación de llamas ante un hipotético caso de incendio y una toxicidad muy baja de desatarse alguna emisión de humos. Por último, nuestra placa incluye clipajes para su poder fijarla en envolventes verticales y horizontales sin ninguna necesidad de adaptador. Y es que gracias a la utilización de los materiales más avanzados del mercado, la serie Simon 500 Cima logra ofrecer los mejores y más seguros mecanismos para tu hogar. Todo ello bajo el respaldo de una gran marca.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096734

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

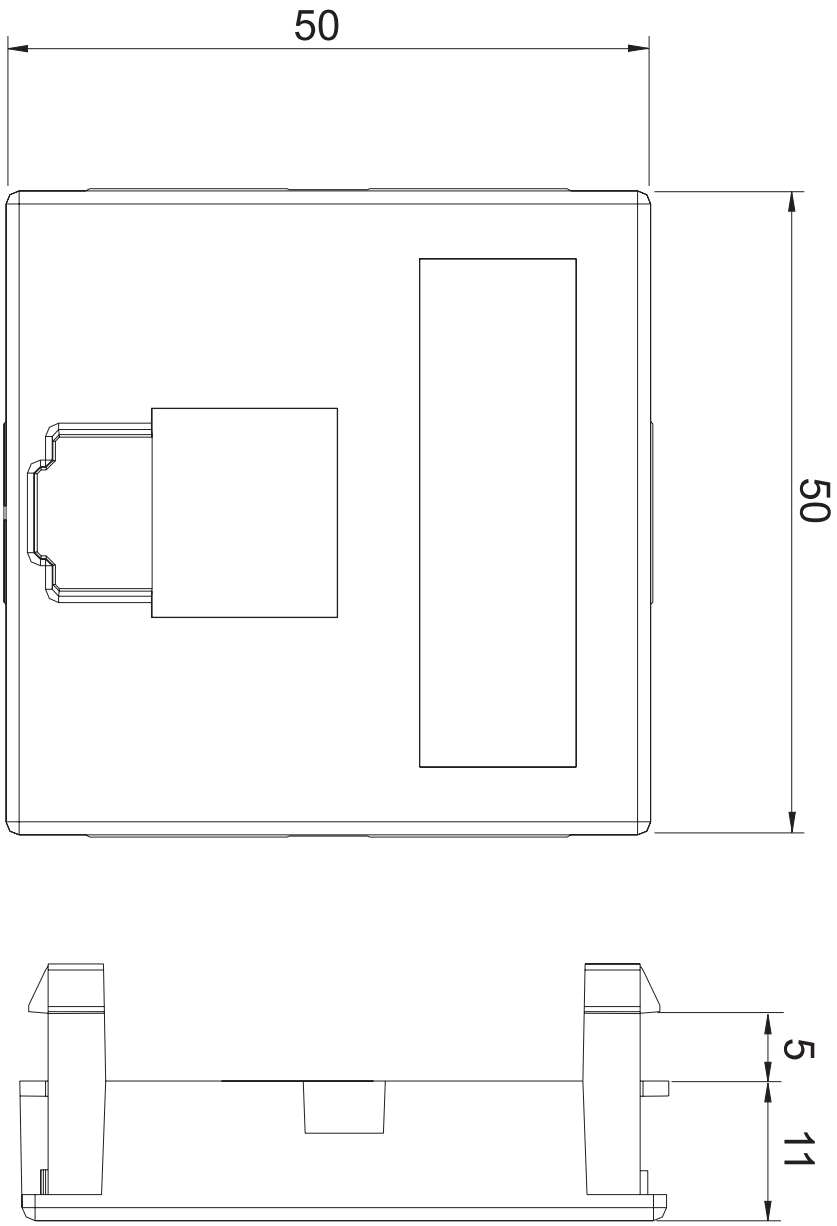
50
50
5
11