


Módulo conversor de protocolo DALI a DMX

REF. 89000500-039

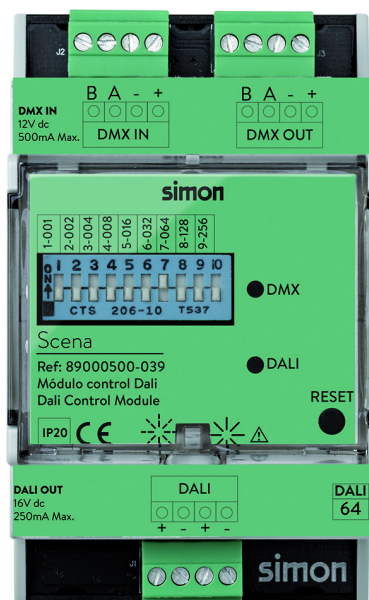

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Luminarias DALI

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo conversor DMX/DALI e
instrucciones

CLASE ETIM

EC001099

OBSERVACIONES

Cada salida DALI funciona a broadcast, es decir, todas las luminarias de cada salida funcionan simultáneamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite la regulación de 6 grupos de hasta 16 luminarias DALI por grupo.

ENTRADA DE PULSADOR PARA CONTROL SIN CONSOLA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

6

TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

OPERACIÓN

Regulación

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1,5 mm

RANGO DE POTENCIA (KW)

6 salidas DALI, 32 mA salida DALI (16 luminarias)

ALIMENTACIÓN (V~)

100/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril DIN o falso techo.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053084038

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.58

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053084038

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.14

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

90.00

PESO NETO EMBALAJE

0.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

80.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.13

LONGITUD EMBALAJE

80.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT