


Auxiliar de tacto con luminoso azul incorporado para los artículos 75305-69 y 75322-69 Simon 75

REF. 75306-69

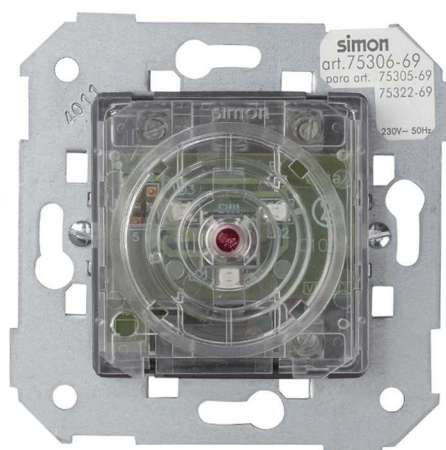

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Auxiliar de tacto con luminoso azul incorporado para las referencias 75305-69 y 75322-69 perteneciente a la serie Simon 75. El elemento requiere una alimentación de 230 V~. Su tipología es regulador / conmutador. Incluye un tipo de embornamiento mediante tornillo y su funcionamiento va por pulsación. Permite el uso de hasta 15 elementos auxiliares en un mismo circuito.

La instalación se realiza más fácil gracias a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77 que incorpora la función one click, un sistema rápido y seguro ya que no tendrás que usar ningún tipo de herramienta extra o pelar algún cable. De esta manera con tan solo insertar y apretar servirá para dejar el elemento funcionando al 100%.

Los elementos están fabricados mediante componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que añadido a las infinitas opciones de personalización tendrás una amplia selección de productos para cada rincón de tu vivienda.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Auxiliar y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Permite el uso de hasta 15 elementos auxiliares en un mismo circuito.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1.5 mA

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLABLES

1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXIÓN

15 minutos

COMPATIBLE CON AUXILIAR
ELECTRÓNICO

No

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES CON
REACTANCIA ELECTRÓNICA
REGULABLE DE 1-10V

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES (VA)

No

FRECUENCIA

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

COMPATIBLE CON BAJO
CONSUMO (W)

No

POTENCIA MÁXIMA (W)

500

CANTIDAD MÁXIMA POR
CIRCUITO

15

TIPO DE MECANISMO

Push

POTENCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

6

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

GARRA

Incluidas

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053068328	KGM	329232.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053068328	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.09
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	57.00	0.09
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	76.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.09	76.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.09	MMT	