Caixa de parede de superfície para 2 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. **51000002-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de superfície da série Simon 500 Cima e disponível em cor branco, uma cor neutro e que é perfeito para qualquer tipo de instalação já que não desentonará com o tom das paredes nem da decoração do lugar no que queiras a instalar. Esta é uma caixa de superfície para 2 elementos e que conta com 4 módulos. Funciona na perfeição em divisões com temperaturas entre os -5 e os mais de 60ºC, uma temperatura extrema na que trabalha na perfeição também. Fabricada em plástico branco e seguindo a norma UNE-EN 60.670-1:2006, esta caixa de superfície tem uma profundidade de 50 mm e dimensões de 160 x 167mm. Funciona na perfeição com 2,4, 6, 8 e 12 elementos e para limpar esta caixa de superfície Simon 500 Cima apenas precisarás um pano suave humedecido, de forma ligeira, em água com sabão e te esquecer de utilizar qualquer detergente abrasivo ou pano que contenha cloro.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
6

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
1

RAL
9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
2 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091616

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.44

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091616

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

75.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.10

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

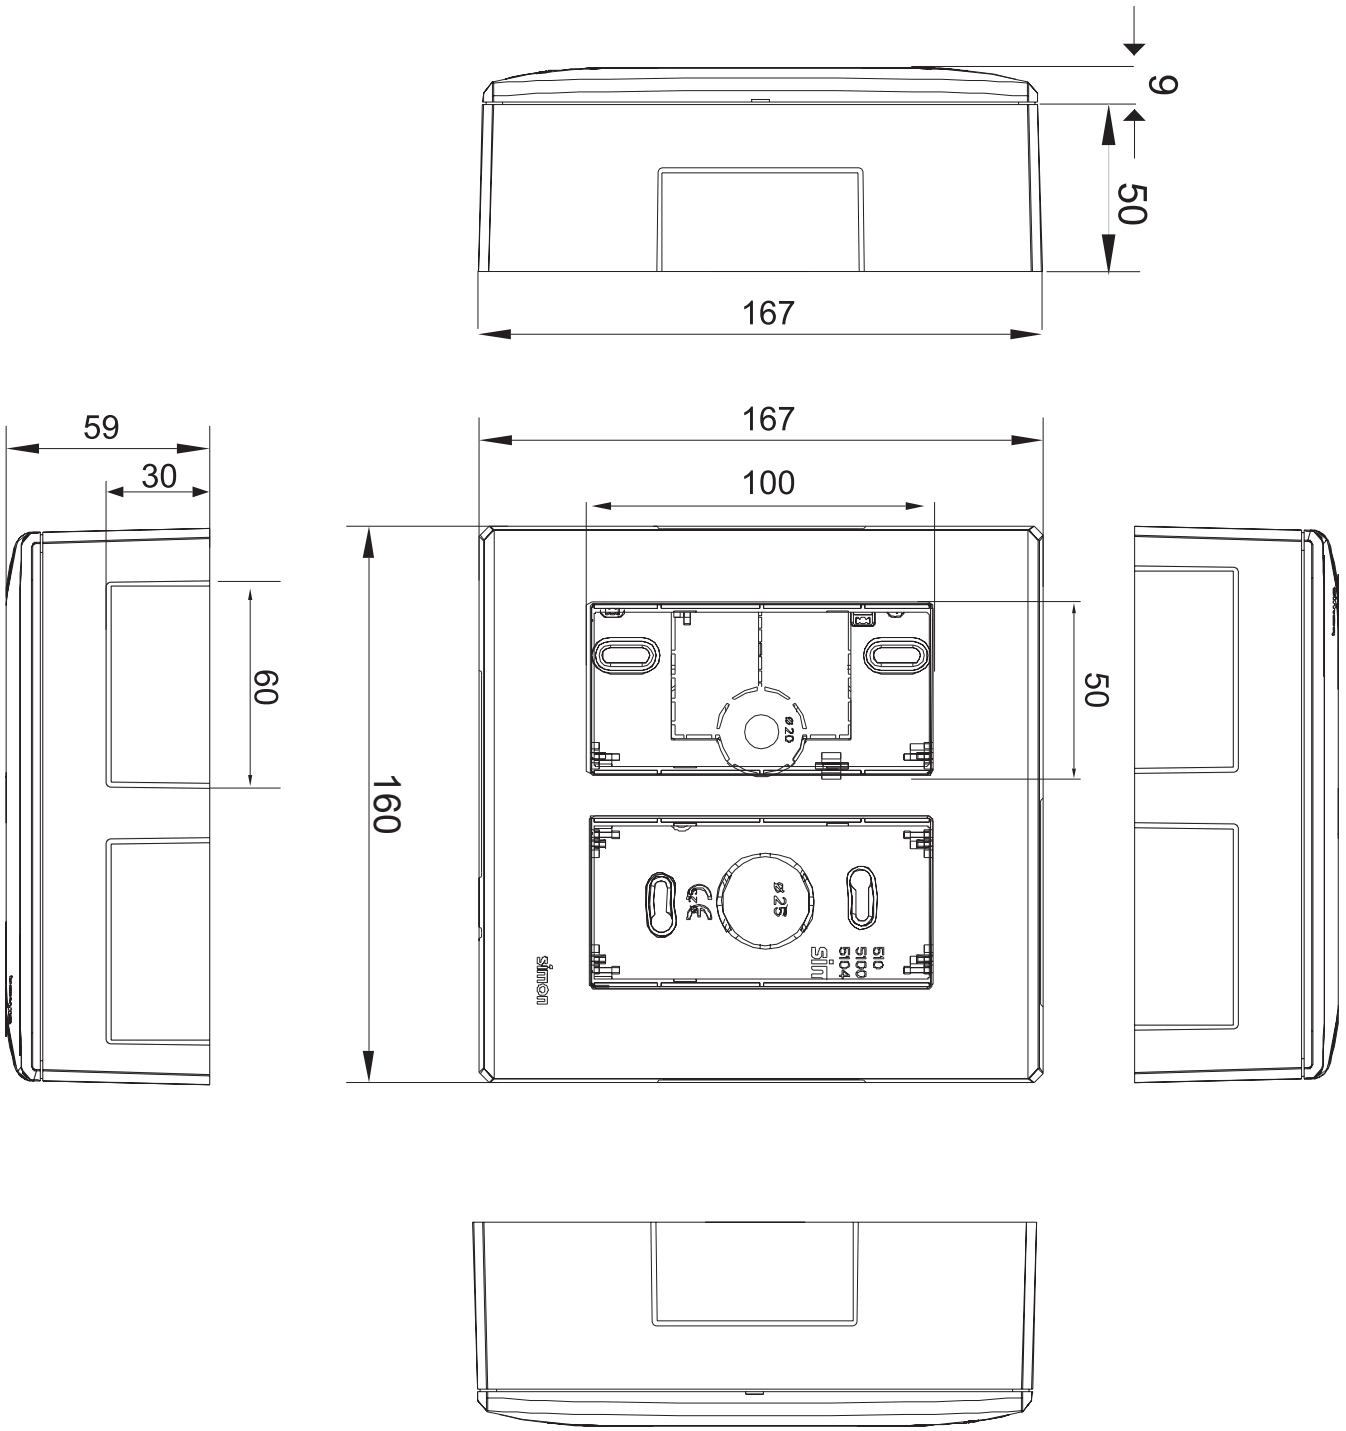
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


9
50
167
59
30
60
167
100
160
50
ø 20
ø 25
simon
510
5100
5104