


Detector de presença com ângulo de cobertura de 180° e alcance aproximado de 9 metros Simon 75

REF. 75343-39

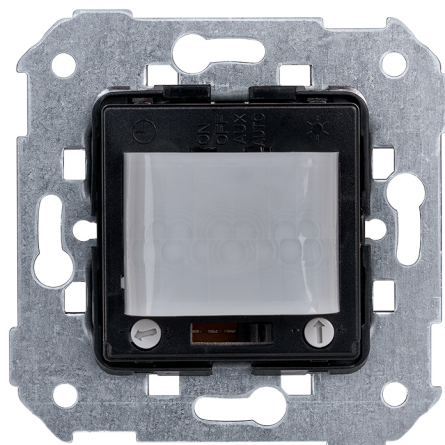

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Série Simon 75 se destaca pelos seus mecanismos de controle e regulação de luz. Um dos mais demandados é o Detector de presença com ângulo de cobertura de 180°, que tem um alcance aproximado de nove metros e um temporizador de desconexão de entre 4 e 10 segundos. Sua instalação é realizada com conexão de terminais a parafuso e não deve ser instalada com botões com luminoso. A simplicidade em seu funcionamento, sem abrir mão de um design inovador, torna-o um dos líderes nas instalações aptas para embutir de seu setor. Uma série de componentes eletrônicos com isolamento termoplástico livre de halogênios de primeira qualidade foram os materiais utilizados para sua fabricação. Válido para as seguintes cargas: incandescência e halógenas 2600W, halógenas com transformador eletromagnético 650 VA, halógenas com transformador eletrônico 550 VA, fluorescência 520 VA, pequenos motores 3 A e lâmpadas Dulux 100W (máx. 4 lâmpadas).

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Conceito e Simon 82.

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS LED (W)

100 W

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de presença e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000133

OBSERVAÇÕES

Não instalar botões com indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.8 W

NÚMERO DE CONTATOS

5

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO

Entre 4 segundos e 10 minutos

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

550 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

520 VA

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDADE
LUMINOSA (LUX)

De 0 a 1000 lux

VINCULÁVEL

Não

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

100 W

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

Sem limitação

TIPO DE MECANISMO

Detection

MONOBLOCO

Não

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

8 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

ALCANCE APROXIMADO (M)

9 m

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

20 - 75 °C

TIPO

IV

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABOS

4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

GARRA

Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053086889	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053086889	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	

