


## Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 73

REF. 73101-39

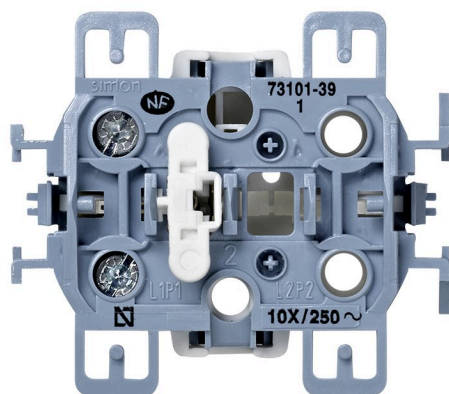

### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Interruptor unipolar de intensidade 10 AX / 250 V, com sistema ligação de bornes por parafuso. Este mecanismo de comando pertence à série Simon 73 Loft e funciona de maneira basculante. O produto permite a possibilidade de implementar a função sinalizadora, mediante o suporte sinalizador e a tecla com visor. Trata-se da versão individual do interruptor Simon 73 Loft e tem um único elemento. Admite uma secção de cabo entre 1,5 e 2,5 milímetros e o descarnado de cabo requerido é de 13 milímetros ao todo. Este mecanismo de comando Simon 73 é fabricado a partir de componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Trata-se de materiais de máxima qualidade e funcionalidade, já que suportam temperaturas muito extremas (-25 a +50 graus centígrados). Além disso, eliminam a possibilidade de propagação de chamas em caso de incêndio e reduzem a toxicidade se tivesse uma emissão de fumos. Portanto, trata-se de um dos interruptores mais seguros do mercado.

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 73 Loft e Simon 73

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA  
Não

INTENSIDADE (A)  
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

MONOBLOCO  
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
13

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO


REGULAMENTOS  
Não se aplica

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053255308	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.027	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.027	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1201200
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053028698	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.283
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 52	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.27
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

# MECANISMOS SIMON 73


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
73101-39




Pulsador / Push button switch  
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch  
73131-39

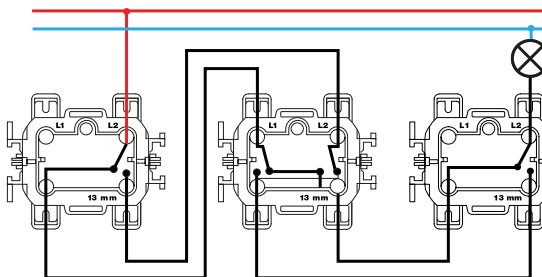


Conmutador cruce / Intermediate switch  
73251-39

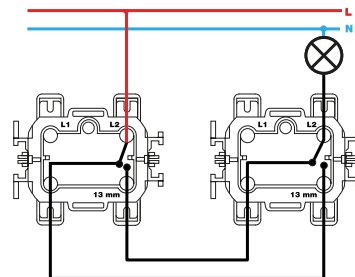

Conmutador / 2-way switch  
73201-39

## Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch  
73160-39