Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de 3M® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50011189-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Si quiere proteger los sistemas eléctricos instalados en su hogar o empresa tiene al mejor aliado en el catálogo de productos y accesorios de la serie Simon 500. En esta gama podemos adquirir la Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para dos conectores RJ45 de 3M de un elemento en acabado blanco, una pieza con unas dimensiones de 50 x 50 x 11 mm que tiene el precio más competitivo que podemos encontrar a día de hoy en el mercado. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dos adjetivos describen a la perfección las cualidades de su estructura: resistencia y durabilidad. Su diseño ha sido elaborado con material termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Volition OCK®, RJ25, K5e y K6 de 3M®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de 3M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de 3M®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096703

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

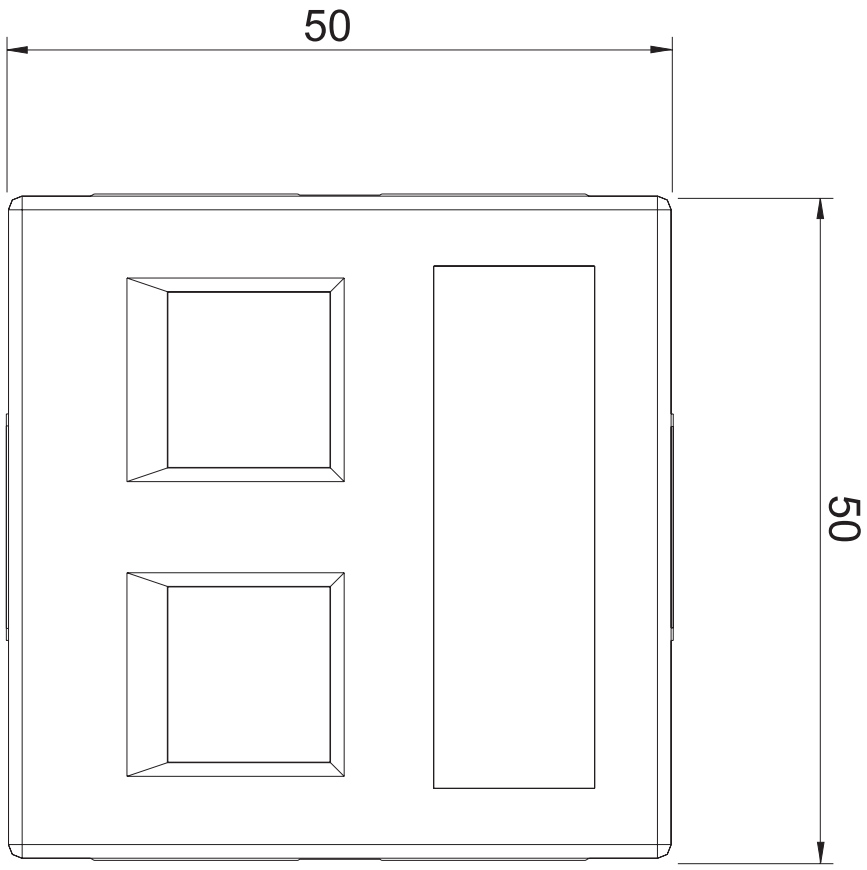
VOLUMEN EMBALAJE
0.60

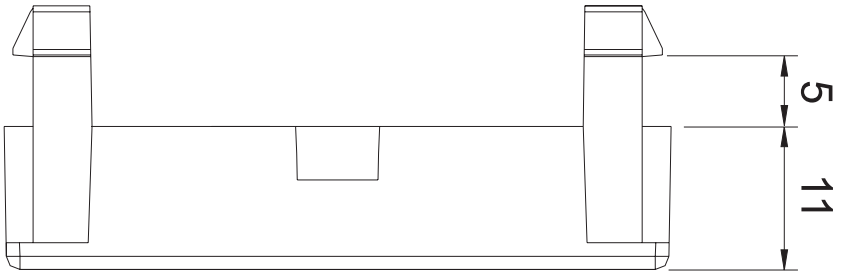
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50


5
11