


Bóia de emergência autónoma com LED indicador de estado Simon 75

REF. 75809-39

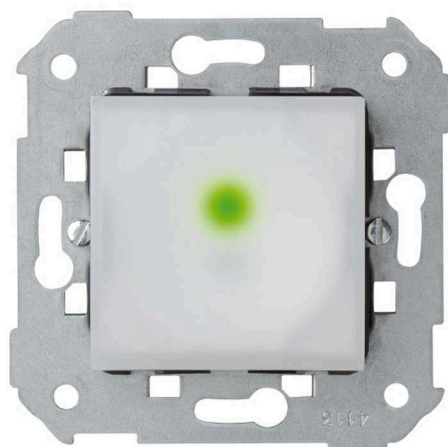

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este lâmpada de balizado autónomo de emergência, acende-se de forma automática ao produzir-se um corte de fornecimento elétrico, proporcionando um feixe luminoso de 5 lux durante uma hora. O tempo de carga inicial é de 24 horas e dispõe de um LED indicador de conexão à rede.

Alimentação: 230 V. 50/60 Hz. Admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm. O descarnado de cabo que é necessário para fazer as conexões é de 10mm.

Tipo de instalação adequada tanto para superfície como para encastramento. Foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneo.

Este produto pertence à série Simon 75. Com esta coleção, a habitabilidade melhora porque seus mecanismos oferecem uma extensa gama de opções para equipar convenientemente a cada espaço.

A série Simon 75 dá resposta precisa às novas exigências de conforto e segurança do mercado.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Baliza de emergência e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000064

OBSERVAÇÕES

Tempo de carregamento: 24 horas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

COMPATÍVEL 12V AC/DC
Não

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 75 °C

COMPATÍVEL 230V AC/DC
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO
Independente

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

FEIXE DE LUZ
Sim

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CONTATOS
2

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO
Sem limitação

NÚMERO DE CABOS
2

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

GARRA
Simon 27

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60598-2-22:1999 + A1:2003

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053033005

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053033005

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

57.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

329232.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.11

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM