

Détecteur de présence avec un angle de couverture de 105 ° et une portée approximative de 8 mètres, lentille blanche Simon 100

RÉF. 10001343-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce produit permet de contrôler et de réguler la lumière en fonction de la présence de personnes dans l'espace. C'est un détecteur de présence avec un angle de couverture de 105 ° et une portée d'environ 8 mètres. Il a une lentille blanche. Un produit de la célèbre série Simon 100. Avez-vous besoin d'un numéro d'article? Le voici: 10001343-039. Un détecteur qui peut être encastré avec une installation facile. Vérifiez le manuel d'installation disponible. Les matériaux utilisés dans les différents composants électroniques sont renforcés avec un isolant thermoplastique sans halogène, garantissant une sécurité maximale et une résistance aux intempéries, aux chocs et aux températures ... résistant aux températures extrêmes (plage optimale de 0 à 40 ° C, mais peut supporter des températures de 75 ° C). Vous pouvez vérifier ici toutes les caractéristiques de ce détecteur, ainsi que d'autres informations pertinentes, telles que des produits compatibles et des données logistiques.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC000133

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Détecteur de présence et fiche d'instructions

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE MAXIMUM DE
BOUTONS POUSSOIRS
AUXILIAIRES

5 (sans voyant lumineux ou
veilleuse)

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTRONIQUE (W)

800 W

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

Demi-élément

COMPATIBLE AVEC LAMPES
FLUORESCENTES (VA)

60 VA

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

COMPATIBLE AVEC BASSE
CONSOMMATION (W)

50 W

TYPE DE MÉCANISME

Detection

PUISSANCE DES CHARGES
NORMALES (W)

50-120 W / 50-240 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

PORTÉE APPROXIMATIVE (M)

8 m

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Individuel

TENSION (V~)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour la récréation


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010;EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053090718	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 65.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053090718	VOLUME EMBALLAGE 143000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.05
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

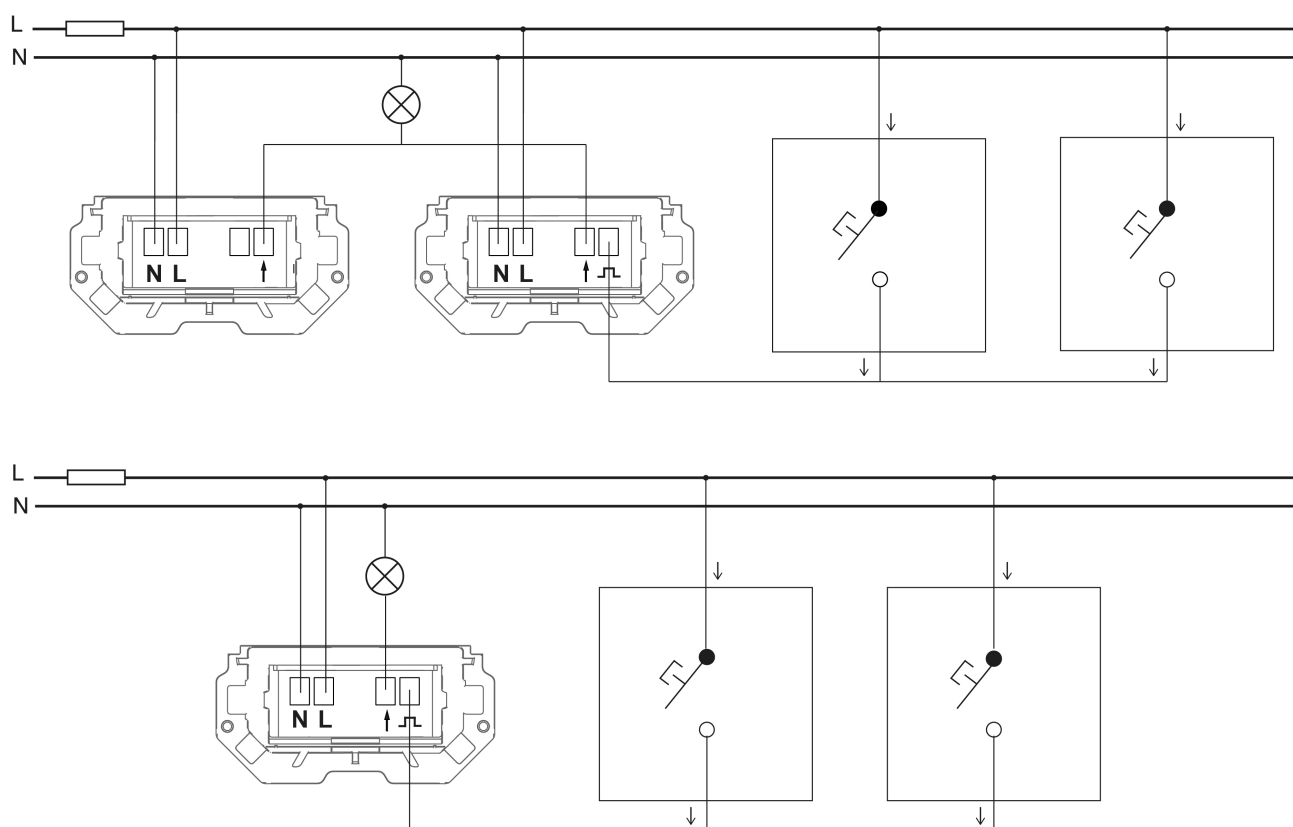

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet