

## Pulsador con grabado campana 10 A 250V~ y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. M2715031



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido y acabado en marfil. El dispositivo tiene unas medidas de 45x45 mm e incluye un pequeño grabado de campana para facilitar su manejo. Se trata de un pulsador basculante que, además, es apto para superficie y empotrar. Su instalación puede realizarse de manera sencilla y ágil, de modo que los tiempos se reducen al máximo. La resistencia a temperaturas extremas es una de sus cualidades. Se compone de elementos metálicos con aislamiento sin halógenos, lo cual aporta una mayor seguridad al individuo. El embellecedor, por su parte, ha sido fabricado en termoplástico. El artículo cumple con el reglamento actual y pertenece a la serie Simon 27 Play. Esta colección es una de las más innovadoras de la marca por sus dispositivos con funciones electrónicas y personalizables. Para limpiar este mecanismo, use un paño suave y seco y evite los limpiadores abrasivos.

#### ACABADO

Marfil

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### EMBALAJE

Blíster

#### CLASE ETIM

EC000029

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2032

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852008592

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.072

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852008599

VOLUMEN EMBALAJE

7470837

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.79

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.072

ALTURA EMBALAJE

253

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

7267500

LONGITUD EMBALAJE

153

ANCHO EMBALAJE

193

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO


MMQ

PESO NETO EMBALAJE


0.36

## MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


### Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

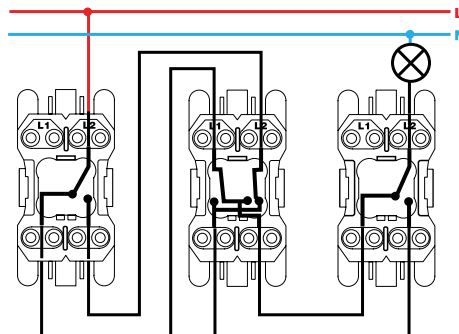


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


### Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

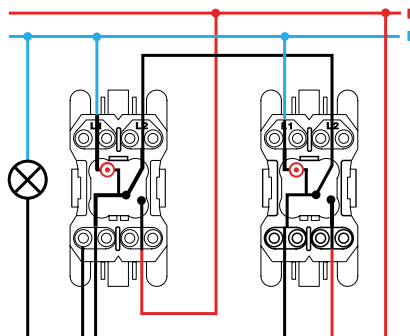


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

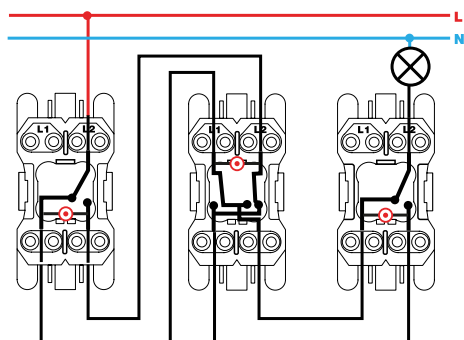

Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX