


Conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75211-39

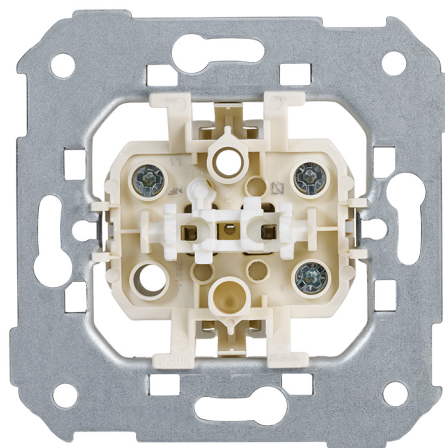

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador con una intensidad 16 AX y una potencia de 250 V~ el cual no incluye un piloto señalizador luminoso pero sí añade un sistema de embornamiento rápido perteneciente a la gama Simon 75 y disponible en la categoría “mecanismos de mando”, dispone además de un tipo de funcionamiento basculante. Con la posibilidad de implementar la función señalizadora mediante un soporte señalizador y una tecla con visor. Son compatibles con las series Simon 75 y 82. Es posible embornar sin pelar un solo cable con el conmutador.

Para su instalación es apto para empotrar o para superficie en cajas de mecanismo universales, gracias a la fabricación con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos puede cumplimentar la normativa en regla UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 permitiendo su uso en intervalos de temperaturas mínimas de 5°C y unas máximas de 40°C.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS
3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP21

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
13

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255872

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053025321

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.63

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3017190.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.63

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

