

Interrupor de 2 vías 10A 127V con embornamiento a tornillo marfil Simon 25 Plus

REF. 25101-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conocida por su gran versatilidad, la serie Simon 25 Plus nos trae este interruptor de dos vías fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón. Un modelo de buena calidad y bastante resistente que aguanta temperaturas de hasta 50°C y viene apto para empotrar a la pared.

Cuenta con un embornamiento rápido a tornillo y un acabado en color marfil que lo hace completamente apto para todos los ambientes de la casa. Es individual, contando con un único módulo de interruptor. También admite una sección de cable de 3.3mm y un pelado de cable de 11mm.

Su funcionamiento es basculante y está diseñado para ser colocado de manera vertical, con unas dimensiones de 37.84mm x 22.31mm. Cumple con la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010. Está pensado para 17V.

La serie Simon 25 Plus nos ofrece productos de gran diseño y durabilidad, ideales para todo tipo de instalaciones eléctricas, en ambientes tanto residenciales como comerciales.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

17.67

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

40.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

14.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020300012

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

280.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


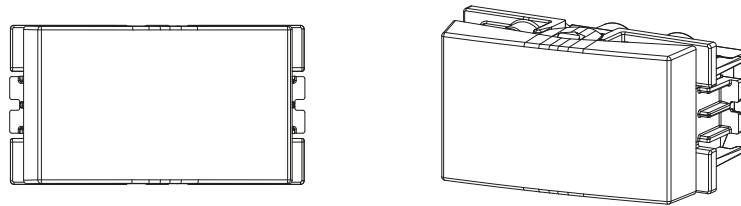


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

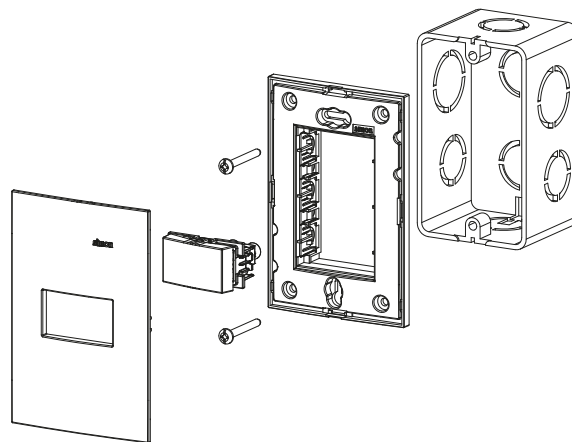