# Base caixa de parede de superfície para 3 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. **51050003-030**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

A base de caixa da série Simon 500 Cima é perfeita para uma caixa de parede com um tamanho de suporte de 223 x 167 milímetros e 50 milímetros de profundidade, e com uma capacidade para fornecer energia elétrica a um total de 6 aparelhos. A base de caixa apresenta-se num clássico cor branco que fá-la-á passar desapercebida ali onde se localize. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo mediante fixação na superfície da parede. Além disso, sua manutenção é também muito simples e consiste apenas em passar acima dela um pano suave seco, sem necessidade de utilizar nenhum tipo de produto específico. A base é fabricada de termoplástico sem halogéneos, com os benefícios que isso implica. Este material é muito resistente o que alonga a vida do produto mas além disso pode suportar temperaturas elevadas e isto reduz as possibilidades de incêndio de forma considerável.

## ACABAMENTO

Branco

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002328

## OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na base da caixa caso seja necessário uma fixação extra.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### DISPONÍVEL EM
2, 3 e 4 elementos duplos

### NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
10

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

### NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK
07

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
6

### NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
2

### NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

### RAL
9003

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

### VERSÃO
3 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101216

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.39

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101216

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
220.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

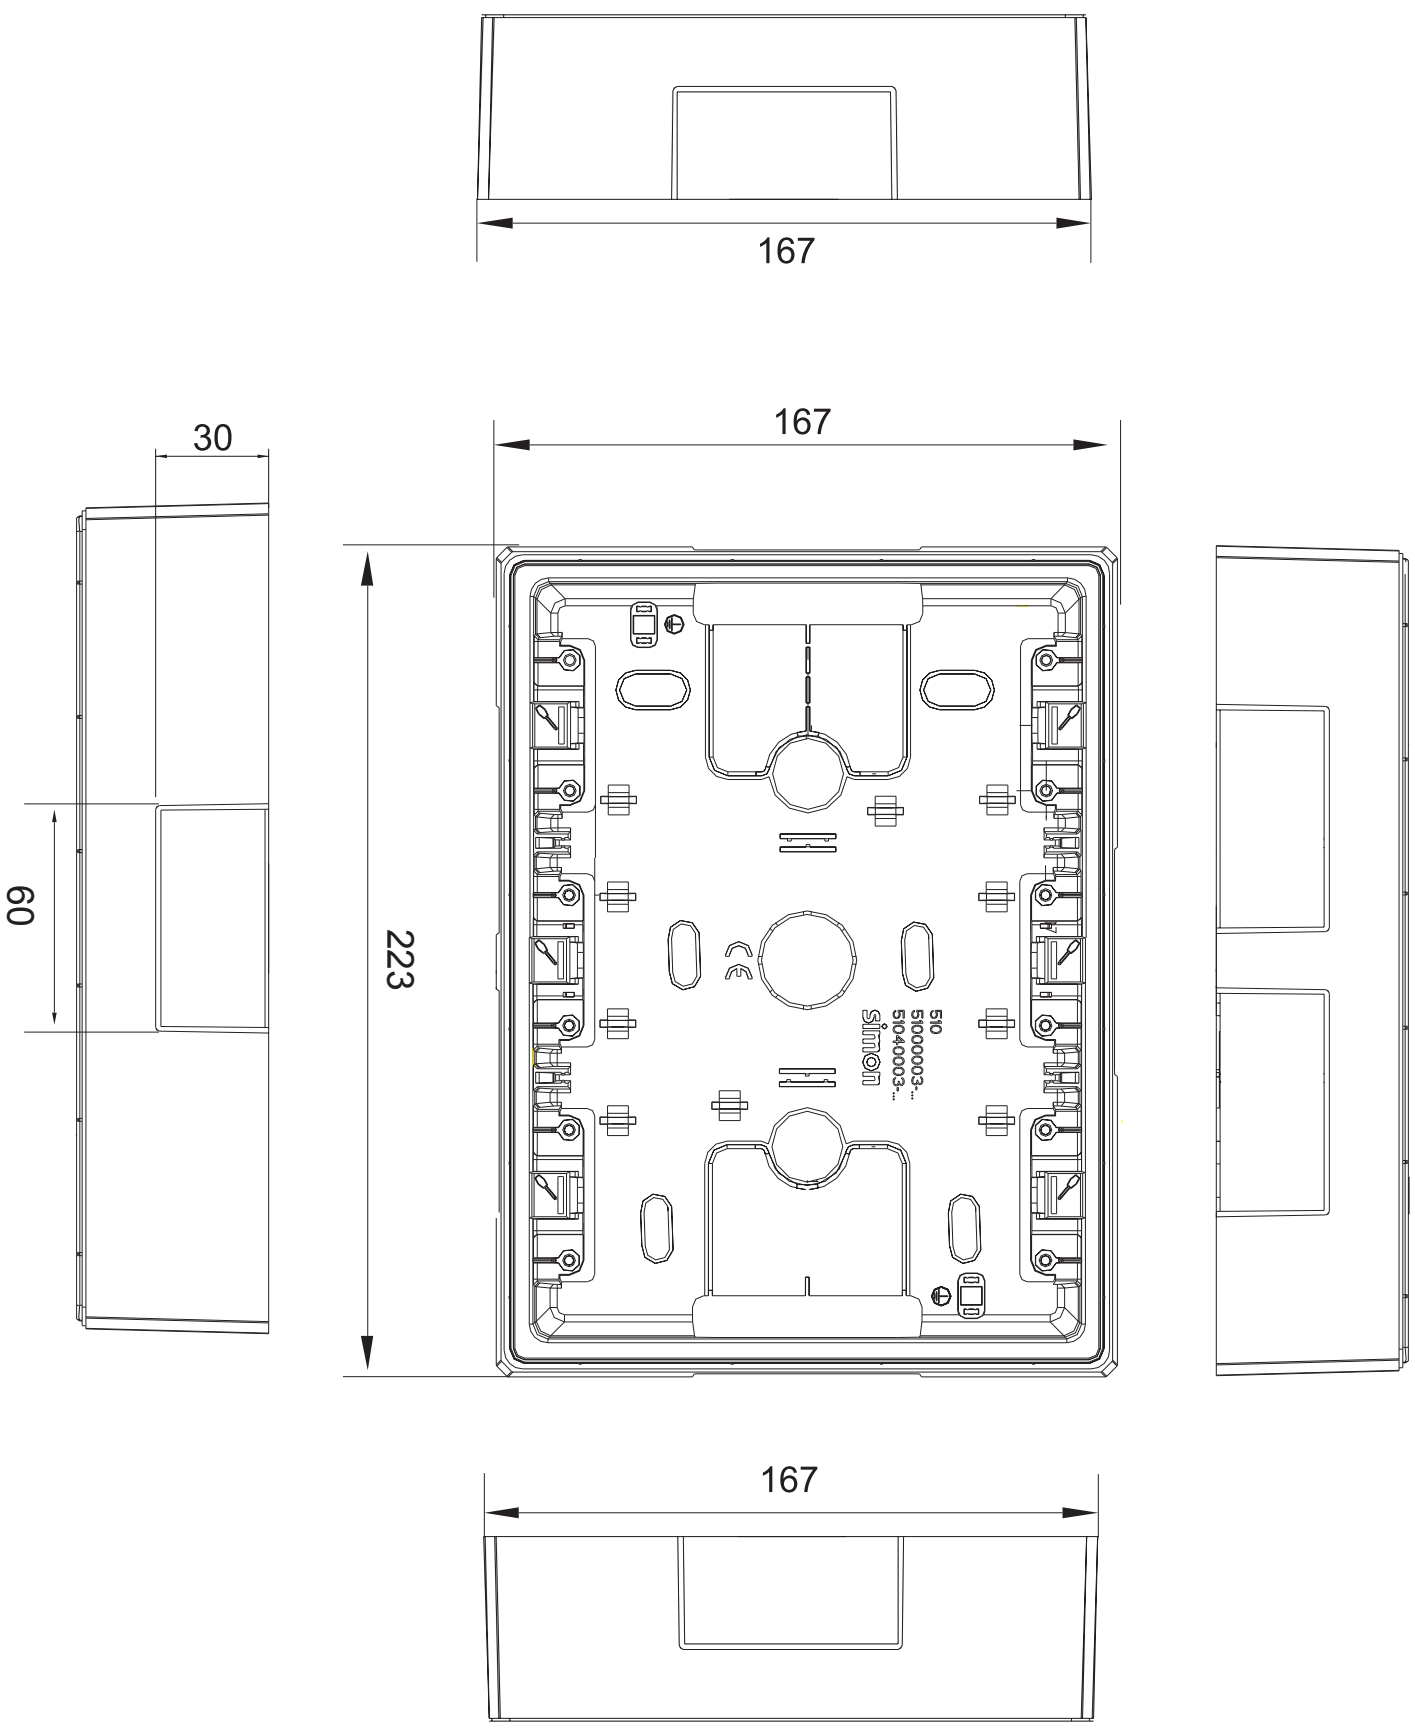
VOLUME EMBALAGEM
1.76

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


167
30
167
60
223
510
51000003-...
51040003-...
simon
167