Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. **50003086-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Aunar el diseño más innovador con los mecanismos y accesorios más seguros es una de las características que hace diferente a la Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de un elemento con dos conectores RJ45 de categoría 6 FTP en color aluminio de la serie Simon 500 Cima frente a otros productos similares de la competencia. Sus dimensiones son de medidas de 50 x 50 x 55,4 mm y tiene un cableado 22-24 AWG. Esta placa garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con los que ha sido diseñada. Además, esta pieza cuenta con dos conectores RJ45 con clipaje básico Keystone I, II, ATT/Avaya e incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador al mejor precio.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
54.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
52.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
603720.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097663

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

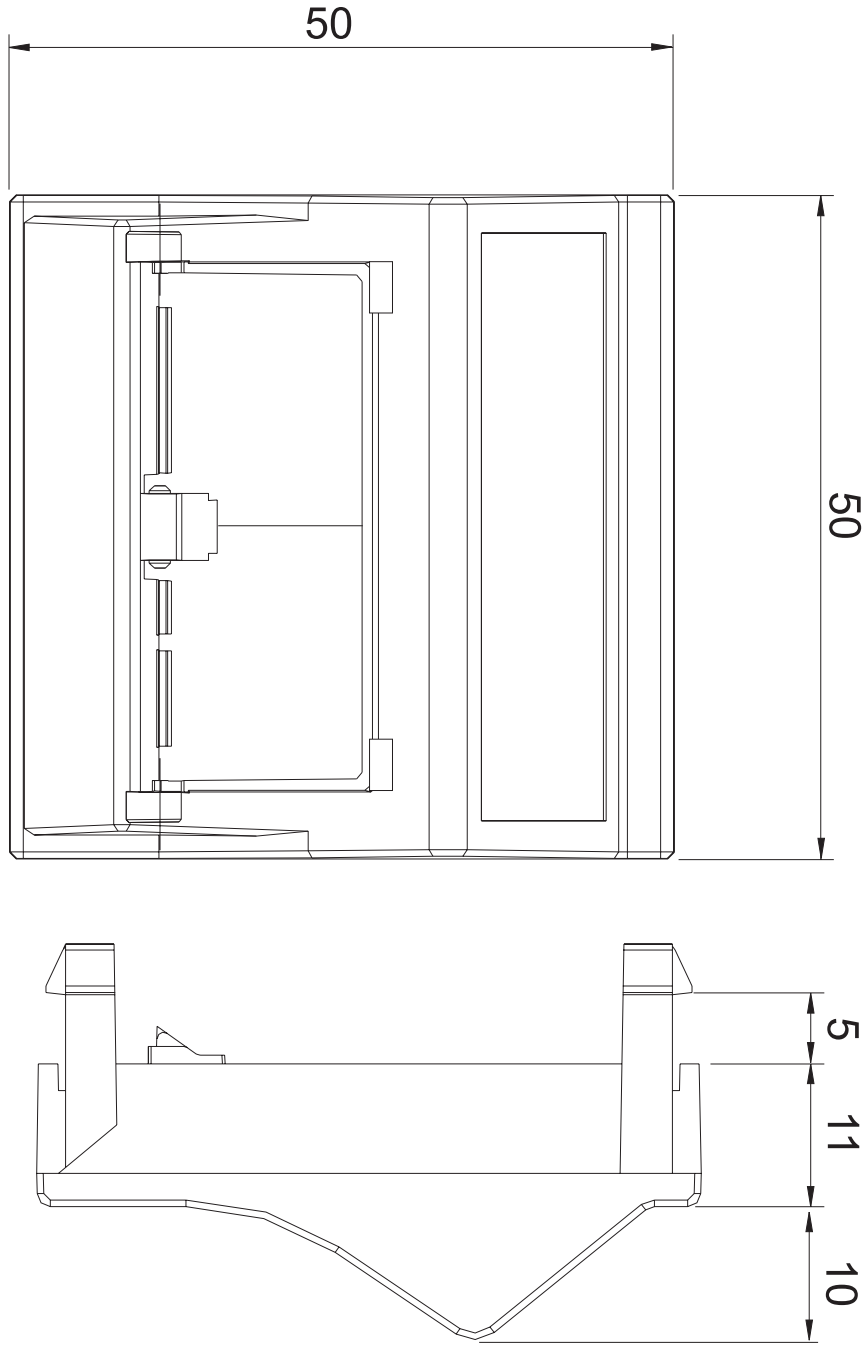
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11
10