


Interrupteur/commutateur pour carte avec 2 microrupteurs avec indicateur lumineux Simon 75

RÉF. 7500550-039

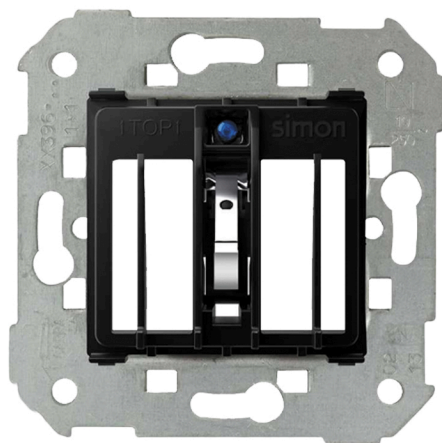

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

L'interrupteur à carte avec 2 microswitchs et indicateur lumineux Simon 75 est une solution professionnelle pour le contrôle de l'énergie dans les hôtels, les appartements touristiques et les bâtiments tertiaires. Ce commutateur à carte permet d'activer ou de désactiver l'alimentation électrique par l'insertion d'une carte, optimisant la consommation d'énergie et améliorant l'efficacité de l'installation. Il fonctionne à 250 V~ avec une intensité maximale de 10 A en charge résistive (1,5 A inductive) et est conçu pour travailler avec un contacteur dans des installations à plus forte demande. Il incorpore un indicateur lumineux qui facilite la visualisation de l'état du circuit. Le système de connexion par bornes Faston 2,8 mm permet une installation sécurisée et professionnelle. Compatible avec les séries Simon 75, Simon 82 et Série Simon 360, cet interrupteur à carte est idéal pour les projets hôteliers nécessitant un contrôle d'accès, des économies d'énergie et des solutions électriques fiables et durables. Il est conforme à la réglementation LVD et RoHS, garantissant sécurité et qualité dans les installations intérieures.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Concept, Simon 82 Detail, Simon
82 Nature et Simon 82.

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Il est nécessaire d'installer un contacteur à la sortie du mécanisme. En cas de non-réalisation, l'intensité maximale du commutateur est de 10 A résistifs (1,5 A inductifs). Il est recommandé de protéger les connecteurs faston avec une coque thermorétractable.

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION ACOUSTIQUE

Non

INTENSITÉ (A)

10 (1,5 ind.) A

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

35

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-10V

Non

CONNECTABLE

Non

TENSION (V~)

250 V~

PUISSANCE MAXIMALE (W)

2500

NOMBRE DE FILS

3

FONCTION INDICATEUR

Oui

MONOBLOC

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1


FastON 2.8mm

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053208762	VOLUME EMBALLAGE 1517738.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.30
POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 223.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

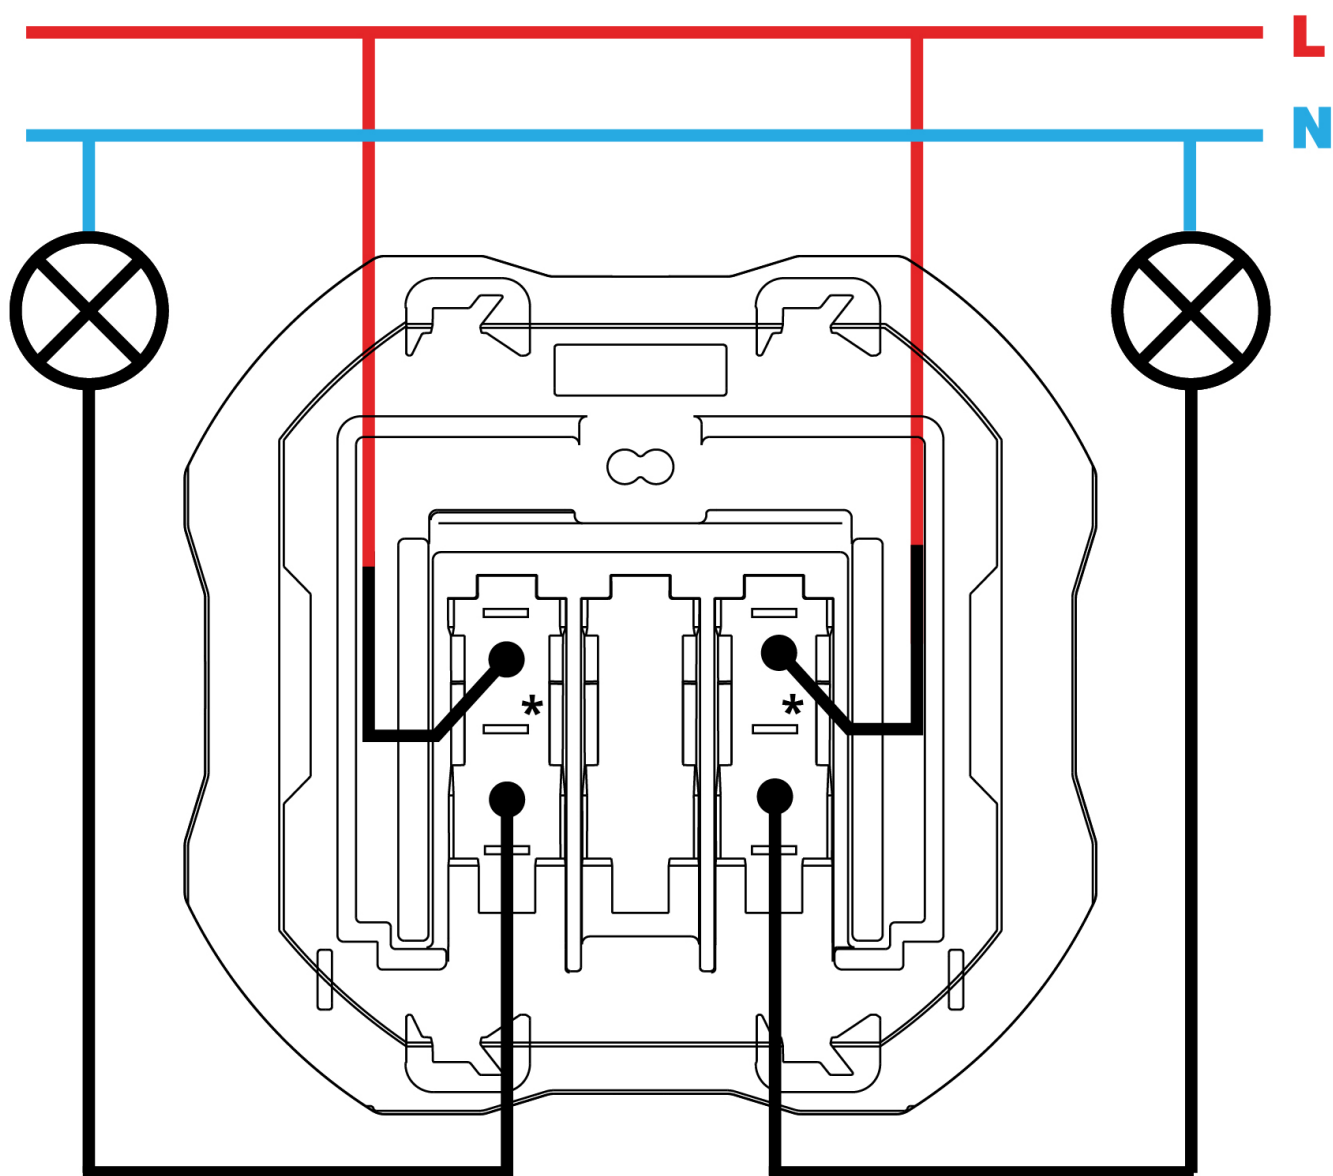

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

