


Termostato de empotrar para calefacción con bornes de entrada para un contacto de ventana o sistema de control Simon 75

REF. 75500-39

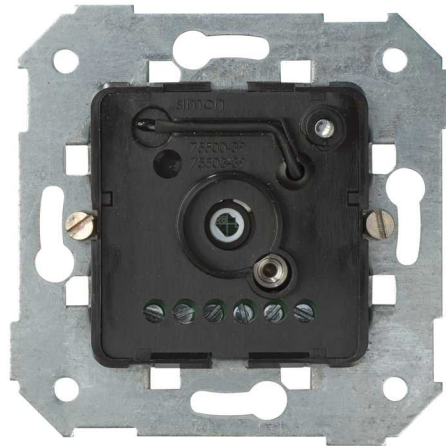

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Termostato de empotrar para calefacción con bornes de entrada para un contacto de ventana o sistema de control es uno de los mecanismos más vendidos de la serie Simon 75. Su facilidad de uso, con un tipo de funcionamiento giratorio, es otra de sus ventajas, además de ser apto para superficie y empotrar. Es un dispositivo con embornamiento a tornillo y un intervalo de temperatura de 5 a 30 °, además de contar con función señalizadora. Es un termostato muy utilizado en grandes edificios públicos y privados, como por ejemplo, hospitales, colegios, oficinas o establecimientos comerciales, gracias a su resistencia a golpes y roces, cualidad que le dan los materiales metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido elaborado. En caso de conectar el termostato a un suelo radiante se recomienda el uso del contactor de 20 A ref. 68803-61.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Termostato de empotrar y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

En caso de conectar el termostato a un suelo radiante se recomienda el uso del contactor de 20 A ref. 68803-61.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CONTROL DE AIRE
ACONDICIONADO

No

NÚMERO DE CONTACTOS
6

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLABLES

1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

FRECUENCIA

50 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Rotary

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

MODO DE OPERACIÓN

Analógico

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

POTENCIA DE SALIDA DE RELÉ
(A)

8 A (4 A Inductivo)

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

ENTRADA PARA CONTACTO DE
VENTANA

Sí

NÚMERO DE CABLES

4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

8

GARRA

Sin posibilidad

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053060650

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.33

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053060650

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

57.00

PESO NETO EMBALAJE

0.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

76.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.10

LONGITUD EMBALAJE

76.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT