


Poussoir lumineux 10 A 250V~ Simon 82

RÉF. 75160-39

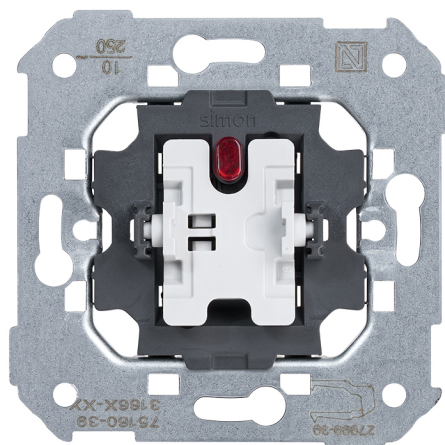

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

En cas de remplacement du voyant lumineux, à associer à la référence 31802-31

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 A

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

SECTION DE CâBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE DE CONTACTS

2

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

VERSION

Simple

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MONOBLOC

Non

TENSION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

NOMBRE DE FILS

2

FONCTION INDICATEUR

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

DÉNUDAGE DE CâBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255827

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.06

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053003572

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.60

POIDS NET EMBALLAGE

0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

