


Groupe de 1 commutateur 10 AX 250V~ et 1 poussoir 10 A 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75301-39

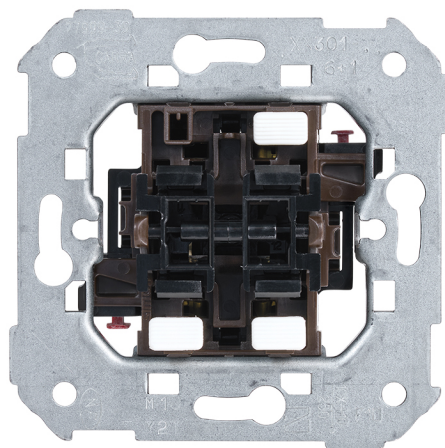

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Donner une réponse précise aux nouvelles exigences du marché est l'un des objectifs de toutes les personnes qui travaillent chez Simon. Dans ce but, le Groupe d'un commutateur 10 AX 250V~ et d'un poussoir 10 A 250V~ avec système de connexion rapide de la série Simon 75 a été créé. Son installation facile et rapide est l'un de ses attraits, étant adapté pour surface et encastrer. C'est un mécanisme valable pour les séries Simon 75 et 82, son installation doit être réalisée dans une boîte universelle vil544. Il est conçu pour résister à des conditions d'environnement extrêmes grâce aux composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogènes avec lesquels il a été fabriqué. Ses caractéristiques techniques sont complétées par une section de câble de 0,2 à 0,5 mm et un dénudage de câble de 11 mm. Qualité maximale au meilleur prix.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC002846

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 10 AX + 10 A	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 30
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1.5 - 2.5	CLASSIFICATION IP IP20	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 a 50° C
NOMBRE DE CONTACTS 5	CONNECTABLE Non	VERSION Simple
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	TYPE DE MÉCANISME A bascule	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	MONOBLOC Non	NOMBRE DE FILS 5
FONCTION INDICATEUR Non	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 15	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide
GRIFFE Simon 27	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	
RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255957

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.07

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053003688

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.75

POIDS NET EMBALLAGE

0.66

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

